


R58ECRGB1 W/30'

Opto-sensor – convergente sensoren drukmerkensensor




Kenmerken

- kabel, PVC, 9 m, 5-draads
- beschermingsgraad IP67
- programmering via 2 Teach-drukknoppen
- 8-segment LED-display
- 30 ms in- en uitschakelvertraging instelbaar
- automatische selectie van rood, groen of blauw licht
- parallel detectieveld in verhouding tot de behuizingslengte
- optiek 90° oriënteerbaar
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- PNP/NPN-schakeluitgang
- schakelgedrag instelbaar (NO / NC)
- teach-ingang

Technische gegevens


Type	R58ECRGB1 W/30'
Identnr.	3075039
Optische Gegevens	
Functie	Inspectiesensor
Bedrijfsmodus	Contrastsensor
Lichtsoort	RGB
Brandpuntsafstand	10 mm
Reikwijdte	10 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Eigen stroomopname	≤ 75 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Schakelfrequentie	10 kHz
Inschakelfoutimpuls onderdrukking	≤ 1000 ms
Instelmogelijkheid	Drukknop Remote-Teach
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, R58
Afmetingen	80.1 x 30 x 58.9 mm
Materiaal behuizing	metaal, spuitgegoten zinklegering, zwart gelakeerd
Lens	kunststof, Acryl

Aansluitschema



Funcieprincipe

De drukmerkensensor detecteert alle gangbare kleurdrukmerken in toepassingen met product- en materiaalregistratie. Daarbij heeft het apparaat automatisch de keuze uit 3 geïntegreerde LED-kleuren om de detectie van drukmerken te verhogen. De zeer snelle reactietijd van 50µs is ideaal voor toepassingen met zeer hoge snelheden. De sensor kan via een drukknop of externe Teach-kabel (gy) worden geprogrammeerd op contrastverhoudingen, schakelfuncties en tijdsvertragingen. Bovendien kan het apparaat zowel de statische functie worden aangeleerd om de AAN-toestand en UIT-toestand voor de inbedrijfsname te detecteren, als ook de dynamische functie tijdens de werking.

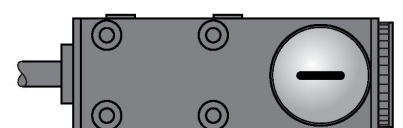

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Kabel, 9 m, PVC
Aantal aders	5
Aderdoorsnede	0.34 mm ²
Omgevingstemperatuur	-10...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67
Bijzondere kenmerken	Vasthouden/vertragen
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Weergave van de functiereserve	Bargraph, rood
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

SMB55A3053259

montagebeugel, roestvast staal, bouwvorm R58A/R58E en QL56/QL51

Technical drawing of the SMB55A mounting bracket, showing dimensions: 50.2, 12.4, 7.9, 7.6, 20.4, 12.7, 15.7, 15.2, 80.8, 11.4, 50.8, and a hole diameter of 6.6.

SMB55RA3053261

montagebeugel, rechthoekig, roestvast staal, voor bouwvormen R58A/R58E en QL56/QL51

Technical drawing of the SMB55RA rectangular mounting bracket, showing dimensions: 7.9, 20.4, 12.4, 7.6, 12.7, 50.8, 11.4, 15.2, 31.8, 50.8, and a hole diameter of 6.6.

SMB55F3053260

montageplaat, roestvast staal, voor bouwvormen R58A/R58E en QL56/QL51

Technical drawing of the SMB55F mounting plate, showing dimensions: 12.4, 7.9, 7.6, 20.4, 12.7, 15.7, 15.2, 82.5, 11.4, 50.8, and a hole diameter of 6.6.

SMB55S3053265

montagebeugel, roestvast staal, bouwvorm R58A/R58E en QL56/QL51

Technical drawing of the SMB55S mounting bracket, showing dimensions: 33.6, 7.9, 3.8, 28, 10.2, 5.2, 11.4, 15.7, 13.2, 58.5, 10.2, 50.8, and a hole diameter of 6.6.