



Beeldverwerking camera P3 PPROCAMS-R-P

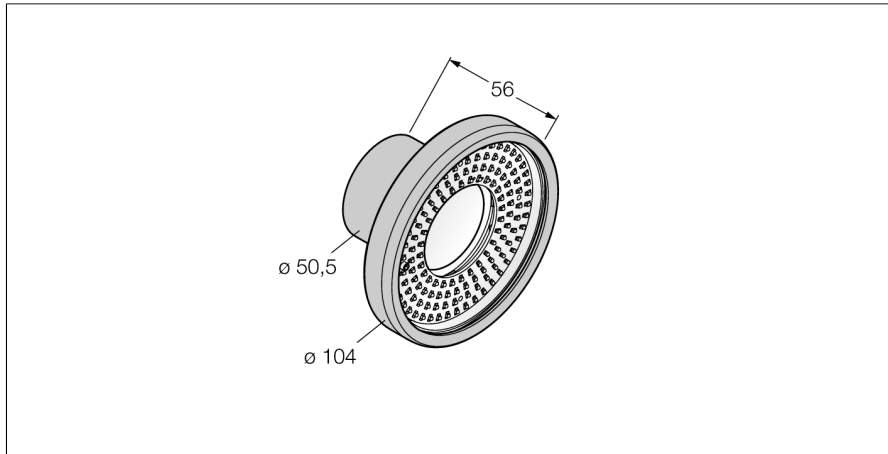

- compacte dichte camera met geïntegreerd ringlicht
- behuizingsmateriaal aluminium
- inspectievenster uit kunststof
- beschermingsgraad IP68
- lens dient apart te worden geselecteerd
- afzonderlijke controller van het type PPROCTL... vereist
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 grijswaarden

Aansluitschema

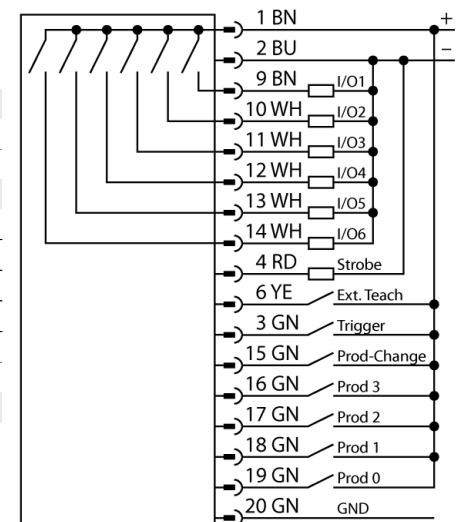

Functieprincipe

Het beeldverwerkingssysteem PresencePLUS PRO bestaat uit beide componenten: een compacte camera en verwerkingseenheid in een aparte controller. Lens, externe/interne verlichting en verbindingkabels zijn apart te selecteren. De licentievrije software en firmware updates kunnen gratis worden gedownload via:

www.bannerengineering.com

Type	PPROCAMS-R-P
Identnr.	3077027
Cameragegevens	
Resolution	640 × 480 pixels
Lichtsoort	rood
Aslengte	620...630 nm
Brennweite	16 mm
Bijzondere kenmerken	Wash down
DC nominale bedrijfsstroom I _e	≤ 650 mA
Communicatieprotocol	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Mechanische gegevens	
Afmetingen	Ø 104 x 143.3 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Window material	acryl, helder
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE