


K30LRGX7PQPMA
LED-signaallamp – Signaallamp

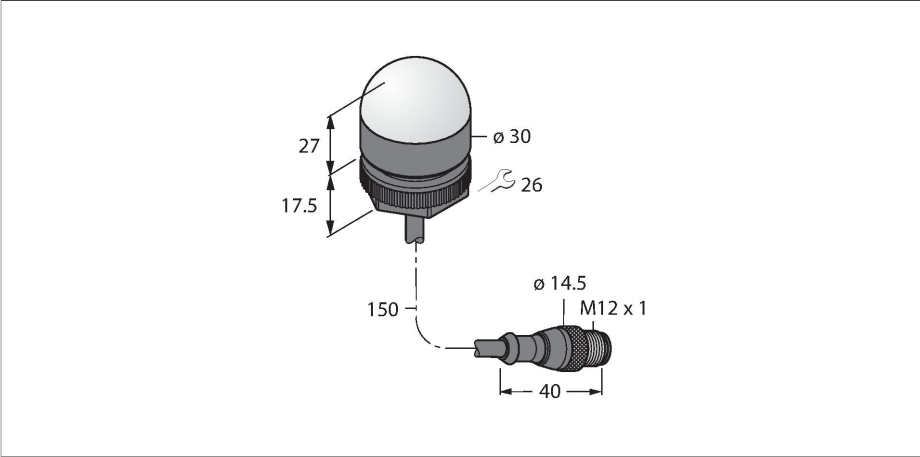


Technische gegevens

Type	K30LRGX7PQPMA
Identnr.	3078778
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	rood groen
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Rood, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Groen
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	25 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K30L
Afmetingen	$\varnothing 30 \times 44.5$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 $\times$ 1, 0.15 m, PUR
Aantal aders	4

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: rood (COL 1) / groen (COL 2)
- 150 mm PUR-kabel met connector M12 x 1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema

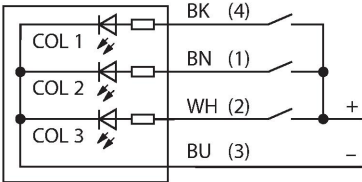

Funcieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor de directe aansluiting op sensoren. Wanneer de sensor gevoed wordt, brandt de rode lamp, wanneer de uitgang geactiveerd is brandt de groene lamp. De groene lamp overschrijft de rode lamp.

