


K30LRGX8PQ8

LED-signaallamp – Signaallamp




Technische gegevens

Type	K30LRGX8PQ8
Identnr.	3078790
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	rood groen
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Rood, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Groen
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	25 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K30L
Afmetingen	$\varnothing 30 \times 57$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 $\times$ 1, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	$-40...+50$ °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- voor de directe aansluiting op EZ-screen
- connector, M12 x 1, 8-polig
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: rood (COL 1) / groen (COL 2)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema

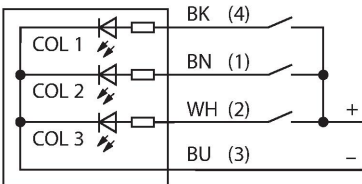

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP67 IP69
Tests/certificaten	
MTTF	626 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE

Toebehoren

SMB22A	3079414
--------	---------

montagebeugel, roestvaststaal, voor
bouwvorm K30L

