


# K50LGRA2YP


## LED-signaallamp – LED-lamp met toonsignaal



### Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- pulserende signaaltoon: 75dB
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP50
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

### Aansluitschema

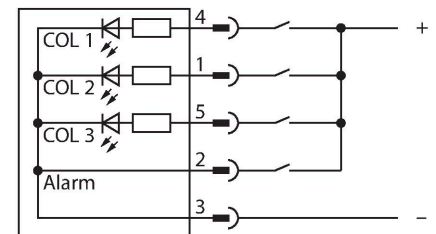

### Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de drie mogelijke kleuren gedurende de duur van een PNP ingangssignaal.

### Technische gegevens

Type	K50LGRA2YP
Identnr.	3078809
<b>Signaal- en weergavegegevens</b>	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Kenmerken kleur 4	Geel
Alarmsignaal	Gepulst, 75 dB
<b>Elektrische gegevens</b>	
Bedrijfsspanning $U_b$	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom $I_b$	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	40 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 10 ms
<b>Mechanische gegevens</b>	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	Ø 50 x 57 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC ABS, zwart

## Technische gegevens


Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP50
<b>Tests/certificaten</b>	
Certificaten	CE, UL gelisted

## Toebehoren

SMB30A

3032723

montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad



SMB30SC

3052521

montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar

