


K50LDGRYP


LED-signaallamp



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- daglicht zichtbare LED
- apart aanstuurbaar
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 15...30 VDC

Aansluitschema

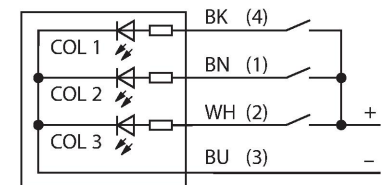

Technische gegevens

Type	K50LDGRYP
Identnr.	3079720
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	15...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 120 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Puck, K50LD
Afmetingen	$\varnothing 50 \times 38.5$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C


Technische gegevens

Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

SMB30A 3032723

montagebeugel, haaks, roestvast
staal, voor sensoren met 30mm
schroefdraad



SMB30SC 3052521

montagebeugel, PBT-zwart, voor
sensoren met 30 mm schroefdraad,
oriënteerbaar

