


K50LDXYXPQ


LED-signaallamp



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- daglicht zichtbare LED
- apart aanstuurbaar
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: geel (COL 2)
- connector, M12x1, 5-polig
- bedrijfsspanning 15...30 VDC

Aansluitschema

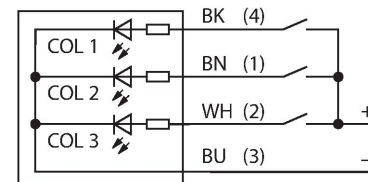


Technische gegevens

Type	K50LDXYXPQ
Identnr.	3079739
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Geel, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Geel
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	15...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 120 mA
Max. stroomverbruik per kleur	120 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Puck, K50LD
Afmetingen	$\varnothing 50 \times 49.5$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Elektrische aansluiting	Connector, M12 $\times$ 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67


Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad		montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	
			

Toebehoren

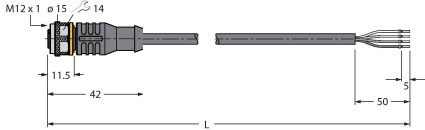Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring