


K90LGP
LED-signaallamp

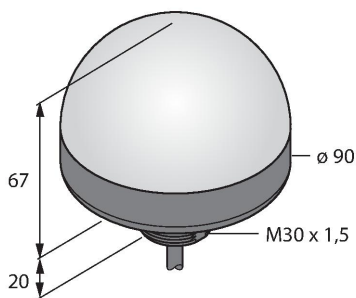


Technische gegevens

Type	K90LGP
Identnr.	3092813
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 150 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	475 mA
Input power	5.7 W
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 75 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K90L
Afmetingen	Ø 90 x 87 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- beschermingsgraad IP67
- mechanische schroefdraad M30 x 1.5
- kabel, PVC, zwart, 2 m, 5-draads
- monochroom: groen (COL 1)
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- apart aanstuurbaar
- Ingangen: PNP


Aansluitschema

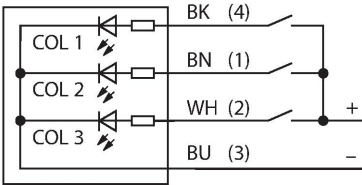

Toebehoren


SMB30A 3032723

montagebeugel, haaks, roestvast
staal, voor sensoren met 30mm
schroefdraad



SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

montagebeugel, PBT-zwart, voor
sensoren met 30 mm schroefdraad,
oriënteerbaar

