


WLB92X550PB

Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing

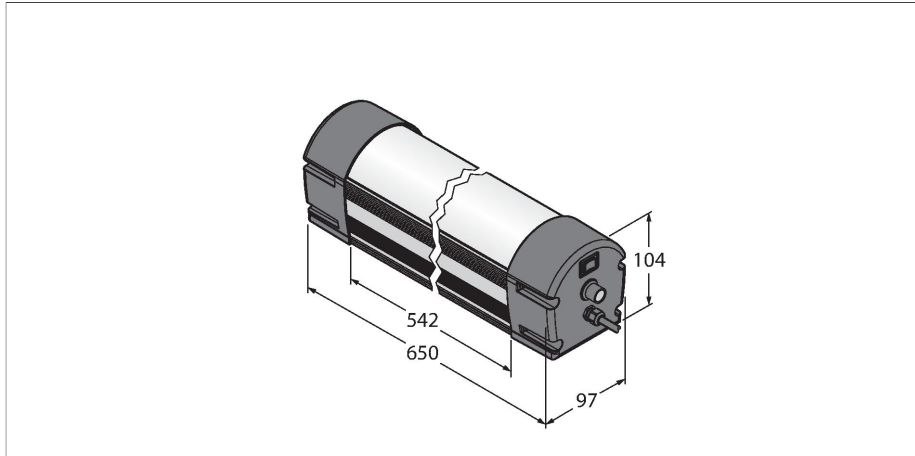


Technische gegevens

Type	WLB92X550PB
Identnr.	3093283
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Dimbaar	Potentiometer
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 3510 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	21.6...26.4 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 1450 mA
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Rechthoekig, WLB92
Afmetingen	665 x 97 x 104 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	2
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Kenmerken

- lichtlengte: 550mm
- bedrijfsspanning: 24V dc ($\pm 10\%$)
- beschermingsgraad: IP50
- Kleur: Wit
- kabel, 2m
- geïntegreerde aan-/uitschakelaar
- geïntegreerde draaischakelaar voor traploos dimmen van het lichtvermogen (0%-100%)

Aansluitschema




Functieprincipe

De work light strip WLB92 LED is ontworpen voor gebruik met meerdere doeleinden, wordt met 24 VDC gevoed en onderscheidt zich door de robuuste metalen behuizing en het onbreekbaar venstermateriaal. Door de in de behuizing geïntegreerde tuimelschakelaar kan de lamp aan- of uitgeschakeld worden en bovendien met de draaischakelaar gedimd worden in het lichtvermogen van 0%-100%. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Met een levensduur van 50.000 uur en zeer energie-efficiënte heldere LED's is deze verlichting een kostenbesparende en milieuvriendelijk alternatief in vergelijking met klassieke fluorescentielampen. Deze work light strip is beschikbaar in twee lengtes en dubbel zo helder als de bekende WLB32-LED-lamp.

Toebehoren


LMBWLB923093567

Klikbevestiging voor WLB92
werklamp, bij de leveringsomvang
van de WLB92 inbegrepen




LMBWLB92CLIP3093568

klikbevestiging voor WLB92




LMBWLB92HK53093569

Zwevende montagebeugel voor
WLB92



LMBWLB92S3093570

montagebeugel voor frontmontage
voor WLB92



LMBWLB92RAS3093571

draai-montagebeugel voor WLB92

