


LED-signaallamp modulaire signaalzuil voorgeconfectioneerd TL70DXN2GYRAQ



- Zwarte kunststof behuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP65
- connector, M12 x 1
- kleuren: groen (COL 1) / geel (COL 2) / rood (COL 3)
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- basis met geïntegreerde draadloze module
- DX80 compatibele node
- configuratie via DIP-schakelaar
- Geluidssignaalgever: afgedicht, omnidirectioneel, karakteristiek instelbaar, intensiteit instelbaar via keuzeschakelaar, max. 92 dB


Type	TL70DXN2GYRAQ
Identnr.	3094256

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen geel rood
Aperture angle degree	360 °
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Instelbaar via DIP-schakelaar, 92 lm
Kenmerken kleur 2	Geel, Instelbaar via DIP-schakelaar, 22 lm
Kenmerken kleur 3	Rood, Instelbaar via DIP-schakelaar, 40 lm
Alarmsignaal	Toonsoort instelbaar, 92dB

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _e	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	420 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	30 mA
Ingangstype	PNP of communicatieprotocol
Aanspreektijd typisch	< 180 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, TL70
Afmetingen	Ø 70 x 268.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP65

Aansluitschema

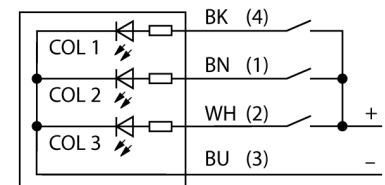

Tests/certificaten

Certificaten	CE, UL gelisted
--------------	-----------------