







Technische gegevens

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Opslagtemperatuur          | -40...+70 °C         |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...90 %             |
| Beschermingsgraad          | IP65<br>IP67<br>IP69 |
| Tests/certificaten         |                      |
| Certificaten               | CE, UL               |

Toebehoren

|                                                                                     |         |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMBWLSMAG                                                                           | 3019574 | Magnetische bevestiging voor het monteren van werkclampen en sensoren, 2 stuks                               |
|    |         |                                                                                                              |
| SMBWLS28RA                                                                          | 3015764 | Montagebeugel, haaks, metaal, voor WLS28 werkclampen, 5 mm boorgaten, set van twee, schroevenset meegeleverd |
|   |         |                                                                                                              |
| SMBWLS28SP                                                                          | 3088063 | Klikhouder voor montage van WLS28-werkclampen                                                                |
|  |         |                                                                                                              |

Toebehoren
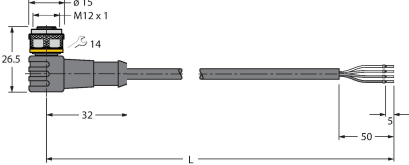
| Afmetingen                                                                          | Type          | Identnr. |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |