

TL30FGYRRRQ


Technische gegevens

Type	TL30FGYRRRQ
Identnr.	3802422
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Lichtsoort	groen geel rood rood rood
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Geel
Kenmerken kleur 3	Rood
Kenmerken kleur 4	Rood
Kenmerken kleur 5	Rood
Elektrische gegevens	
Max. stroomverbruik per kleur	18 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)22
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	204.3 x 30 x 19.1 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL Thermoplastische kunststof, zwart
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP65

Kenmerken


- Kleuren: Groen (COL 1) / geel (COL 2) / rood (COL 3) / rood (COL 4) / rood (COL 5)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN

Aansluitschema

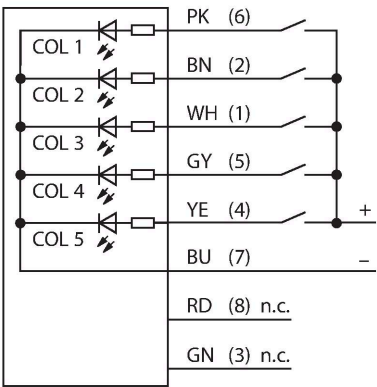

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.
	RKC8T-2/TEL	6625130

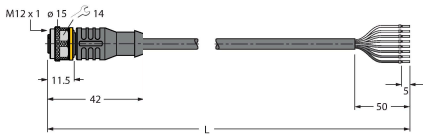

Aansluitkabel, M12-contrconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

