

LED-signaallamp

Signaallamp

K50LMTWP



Type	K50LMTWP
Identnr.	3804428

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Magenta Turquoise wit
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Magenta, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Turquoise
Kenmerken kleur 3	Wit
Bijzondere kenmerken	Wash down


Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 1 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	$\varnothing 50 \times 58$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP67 IP69

Tests/certificaten	
MTTF	249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, UL gelisted

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: magenta (COL 1) / turquoise (COL 2) / wit (COL 3)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

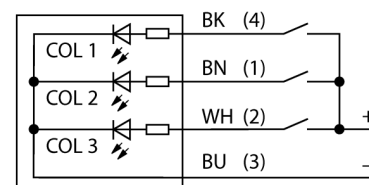

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	