



# LED-signaallamp modulaire signaalzuil voorgeconfectioneerd TL70WBORAPQ

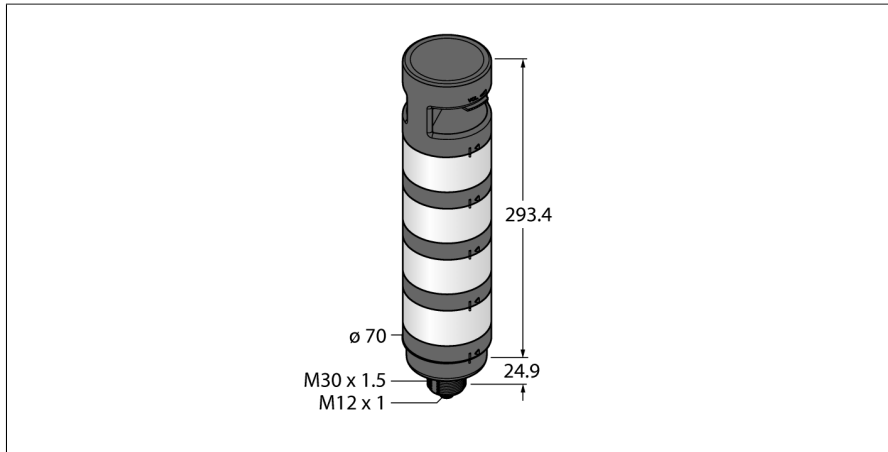

- Zwarte kunststof behuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP65
- connector, M12 x 1
- Kleuren: wit (COL 1) / blauw (COL 2) / oranje (COL 3) / rood (COL 4)
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Ingangen: PNP / NPN
- configuratie via DIP-schakelaar

## Aansluitschema

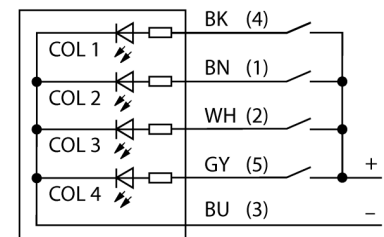

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Type                            | TL70WBORAPQ                                  |
| Identnr.                        | 3805659                                      |
| Signaal- en weergavegegevens    |                                              |
| Toepassingsdoel                 | LED-lamp                                     |
| Functie                         | Signaalzuil                                  |
| Lichtsoort                      | wit<br>Blauw<br>oranje<br>rood               |
| Aperture angle degree           | 360 °                                        |
| LED-levensduur (L70)            | 50000 h                                      |
| Dimbaar                         | Nee                                          |
| Kenmerken kleur 1               | Wit, Instelbaar via DIP-schakelaar, 125 lm   |
| Kenmerken kleur 2               | Blauw, Instelbaar via DIP-schakelaar, 32 lm  |
| Kenmerken kleur 3               | Oranje, Instelbaar via DIP-schakelaar, 33 lm |
| Kenmerken kleur 4               | Rood, Instelbaar via DIP-schakelaar, 40 lm   |
| Alarmsignaal                    | Programmeerbaar, 85dB                        |
| Elektrische gegevens            |                                              |
| Bedrijfsspanning U <sub>B</sub> | 12...30 VDC                                  |
| Max. stroomverbruik per kleur   | 420 mA                                       |
| Max. stroomverbruik signaalzuil | 250 mA                                       |
| Ingangstype                     | Bipolair (PNP/NPN)                           |
| Aansprektijd typisch            | < 180 ms                                     |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Mechanische gegevens       |                         |
| In cascade monteerbaar     | Nee                     |
| Bouwvorm                   | gladde behuizing, TL70  |
| Afmetingen                 | Ø 70 x 318.3 mm         |
| Materiaal behuizing        | Kunststof, PC, zwart    |
| Window material            | Polycarbonaat, diffuus  |
| Elektrische aansluiting    | Connector, M12 × 1, PVC |
| Aantal aders               | 8                       |
| Omgevingstemperatuur       | -20...+50 °C            |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95%                 |
| Beschermingsgraad          | IP50                    |
| Tests/certificaten         |                         |
| Certificaten               | CE, UL gelisted         |