



Lineaire ledlamp In de metalen behuizing WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q

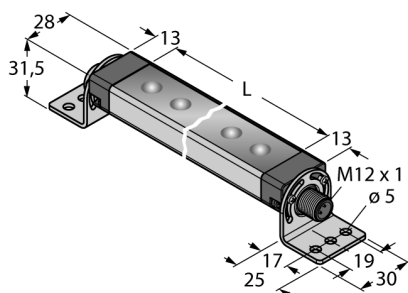



- Kleuren: Wit (COL 1), groen (COL 2), rood (COL 3)
- Autom. temperatuurbewaking
- bevestigingsbeugel SMBWLS28RA mee-geleverd

Aansluitschema

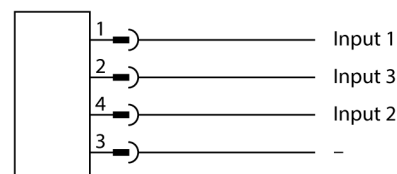

Type	WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q
Identnr.	3806293
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit geel rood
Aperture angle degree	60 °
Uitstralingshoek	breed stralend 40-80°
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Ja
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 2600 lm
Kenmerken kleur 2	Geel, 2280 lm
Kenmerken kleur 3	Rood, 740 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 3040 mA
Max. stroomverbruik per kleur	1600 mA
Input power	36.48 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Rechthoekig, WLS28-2
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMBWLSMAG	3019574	Magnetische bevestiging voor het monteren van werkklampen en sensoren, 2 stuks	
SMBWLS28RA	3015764	Montagebeugel, haaks, metaal, voor WLS28 werkklampen, 5 mm boorgaten, set van twee, schroevenset meegeleverd	
SMBWLS28SP	3088063	Klikhouder voor montage van WLS28-werkklampen	