


WLS27PXRGBW285HSQ


Lineaire ledlamp – In de kunststof behuizing

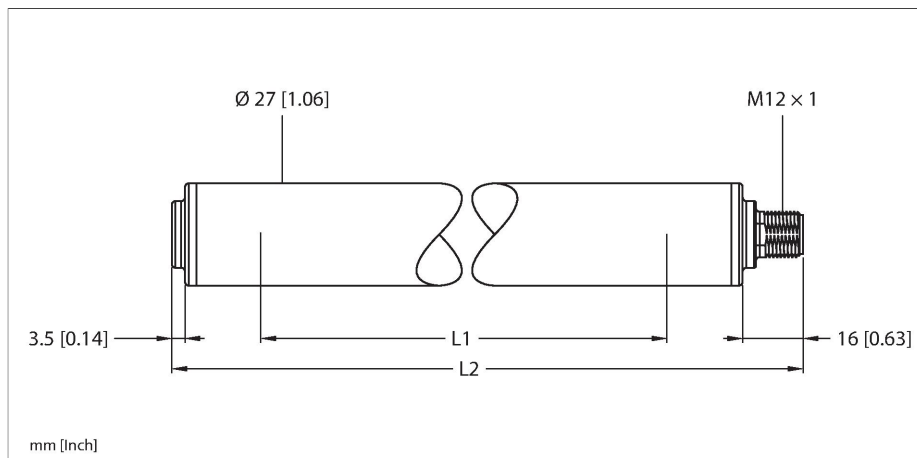

Kenmerken

- Cilindervormig verlicht vlak
- Bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Beschermingsklasse IP67 en IP69K
- M12 × 1 connector, recht, 4-polig
- Omgevingstemperatuur: -40 °C...+70 °C
- Lichtlengte L1: 286 mm
- Lengte behuizing L2: 351,5 mm
- RGB-LED's
- Meerkleurige lichtstrip
- Sterk diffuus venstermateriaal
- Parametrisering met behulp van Pro Editor-Software
- FDA conform
- 2x LMBWLS27EC klikbevestiging meegeleverd

Aansluitschema

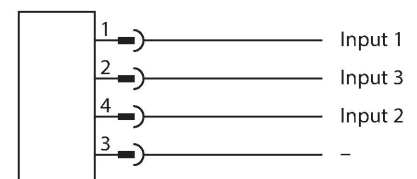

Functieprincipe

Deze lampen beschikken over RGB-LED's. Via drie ingangssignalen kan een van de zeven vooraf gedefinieerde lichtkleuren of lichtanimaties in de standaardinstelling worden aangestuurd. In de logictabel wordt weergegeven welke ingang moet worden bedraad:

State 1 = wit
 State 2 = groen
 State 3 = rood
 State 4 = geel
 State 5 = blauw springt, achtergrond wit
 State 6 = wit, uiteinden rood knipperend
 State 7 = warm wit

Technische gegevens

Type	WLS27PXRGBW285HSQ
Identnr.	3807460
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	RGB
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Programmeerbaar
Kenmerken kleur 1	RGBW
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Compatibel met E/A-module Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	550 mA
Input power	7.2 W
Aanspreektijd typisch	< 300 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, WLS27
Afmetingen	Ø 27 x 351.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, FDA copolyester
Window material	Copolyester, Zeer diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP66 IP67 IP69
Beschermklasse voor elektrisch materieel	III
Tests/certificaten	

Met de Pro Editor-software kunnen deze armaturen in de uitgebreide instellingen door de gebruiker geconfigureerd worden.

	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	x		
State 2		x	
State 3			x
State 4	x	x	
State 5	x		x
State 6		x	x
State 7	x	x	x


Light Length	Typical Current			Maximum Current A
	18 VDC	25 VDC	30 VDC	
145 mm	0.240	0.180	0.150	0.275
285 mm	0.480	0.360	0.300	0.550
430 mm	0.720	0.540	0.450	0.825
570 mm	0.960	0.720	0.600	1.100
850 mm	1.440	1.080	0.900	1.650
1130 mm	1.920	1.440	1.200	2.200

Toebehoren

LMBWLS27H

3094776


hang-montagebeugel voor WLS27



LMBWLS27U

3094775


universele montagebeugel voor WLS27



LMBWLS27EC

3094774

klikbevestiging voor WLS27



LMBWLS27SP

3094773

klikbevestiging voor WLS27

