


VE202G1C
Barcodelezer — slimme camera

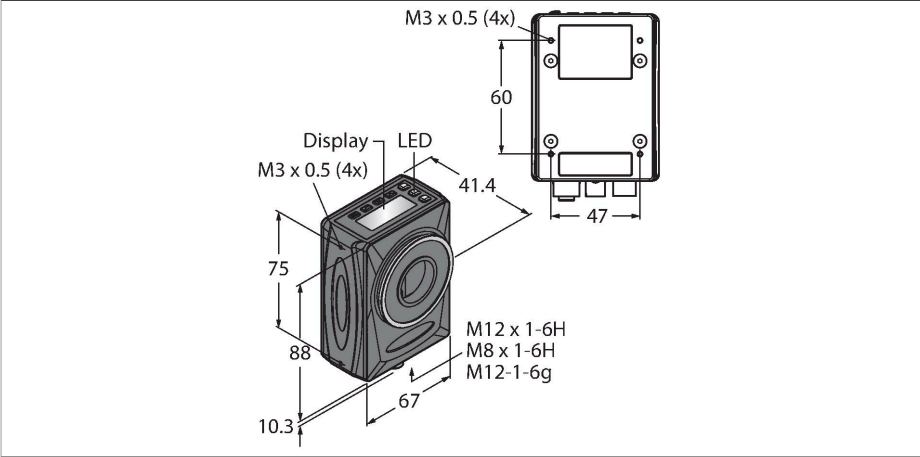

Technische gegevens

Type	VE202G1C
Identnr.	3810269
Cameragegevens	
Functie	Barcodelezer - slimme camera
Image sensor	1/1,8" CMOS, grijschaalwaarde
Resolution	1600 × 1200 pixels
Pixelgrootte	4.5 µm
Frame rate	50 fps
Belichtingstijd	0.02...500 ms
Intern geheugen	500 MB
Aantal inspecties	≤ 999
Objectief	C-Mount
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 400 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Communicatieprotocol	EtherNet/IP Modbus TCP PROFINET
Uitgangsfunctie	Ingang/uitgang programmeerbaar, 5 x PNP / NPN, optisch ontkoppeld
Weergave operationele status	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel
Foutmelding	LED, Rood
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, VE
Afmetingen	88 x 67 x 41.4 mm


Kenmerken

- Hulpmiddelen voor beeldverwerking: functies voor grijswaarden, objecten, randen en positionering; detectie van patronen, blob, smet en kraal
- Identificatietools: automatisch inleren, maximum aantal barcodes, 1D-barcodes, 2D-barcodes, post-barcodes, kwaliteitsbeoordeling
- Analysetools: wiskundige bewerkingen en meetfunctie
- Vision beheerssoftware met intuïtieve gebruikersinterface
- 1/1.8" CMOS, 2 MP beeldsensor
- 2-regelige, 8-segment LCD display met verzonden drukknoppen
- 5 x PNP/NPN, ingang / uitgang
- externe triggeringang
- aansluiting voor externe belichting
- ondersteunt Ethernet protocol voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP.
- Beschermingsklasse IP20, IP67 met objectiefafdekking (afzonderlijk verkrijgbaar)
- C-mount objectief (afzonderlijk verkrijgbaar)

Aansluitschema

Technische gegevens

Materiaal behuizing	aluminium, AL
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, 12-draads
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20 IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE-, cULus-gecertificeerd

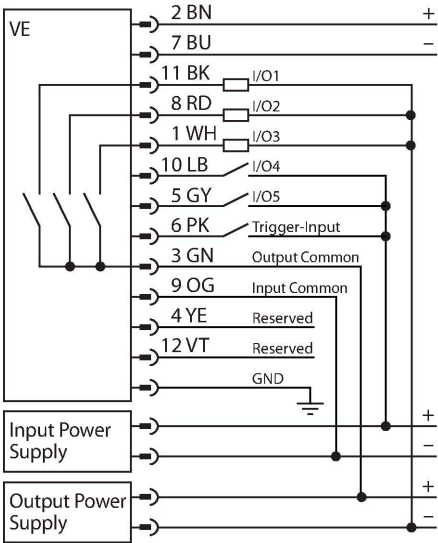


Functieprincipe

De VE smart-camera heeft een 2 megapixel CMOS beeldsensor en combineert de eenvoudige bediening en parametriering (zoals bij de iVu) met de krachtige complexiteit en multifunctionaliteit (zoals bij de PresensePlus P4) van een beeldverwerkingssysteem. De vision-manager-software is een intuïtieve gebruikersinterface en bevat een veelvoud aan verwerkingsmogelijkheden met grote flexibiliteit bij de uitvoering en verwerking van inspecties, alsook de mogelijkheid om met behulp van een emulator inspecties in het kader van een applicatie-analyse te simuleren.

Toebehoren


SMBVEMP	3800293
---------	---------

Montageplaat



SMBVERA	3097185
---------	---------



bevestigingsklem monteerbaar rechterzijde






Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	MQDC2S-1206	3011420	Voeding, M12 × 1 contraconnector, 12-polig, kabellengte: 1,83 m

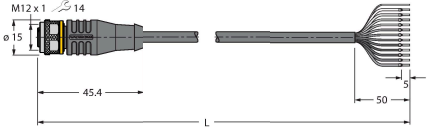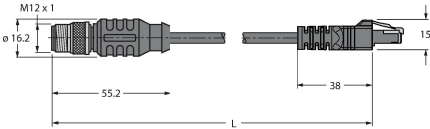

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKS12T-2/TXL	6626917	Aansluitkabel, M12 contraconnector, recht, 12-polig, afscherming op koppelingsmoer; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring
	RSS RJ45S 841-2M	U8626-2	Verlengkabel voor industrieel ethernet, M12-connector naar RJ45-connector, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, groen, afgeschermd, litzedraad, getwist paar

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	LCF12LEVMP	3097347	C-mount objectief, 12 mm brandpuntsafstand
	VELC60-PC	3097182	objectiefafdekking, lengte: 60 mm, venster materiaal: polycarbonaat
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR635-27	3097530	Banddoorlaatfilter rood, diameter 27 mm, geschikt voor LCFxxLEVMP-objectieven
	LEDRRV70XD5-PM	3097364	Led-ringlamp met hoge intensiteit, instelbaar via potentiometer, voor montage en aansturing op VE smart-camera, lichtkleur: rood
	LEDRRV62X62M	3097378	Led-ringlamp voor montage en aansturing op VE smart-camera, lichtkleur: rood