


SSA-EB1P-02-A01

Veiligheidstechniek – noodstopstoets niet verlicht

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

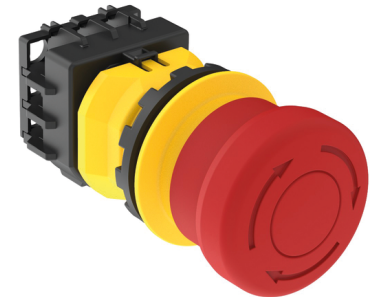


Technische gegevens

Type	SSA-EB1P-02-A01
Identnr.	3810952
Functie	Noodstopdrukknop, niet verlicht
Communicatieprotocol	ISD
Uitgangsfunctie	2 x N.C., potentiaalvrij
Nominale isolatiespanning	250 V
Conv. thermische stroom	5 A
Nominale doorgangsweerstand	2.5 kV
Beschermingsklasse	II
Bouwworm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
In cascade monteerbaar	ja
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-25...+60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
Vibratiebestendigheid	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE, cULus

Kenmerken

- Noodstopknop
- Console-inbouw voor 30 mm montagegat
- 2 NC-contacten
- 40 mm actuator
- Druk- en draaimodus voor noodstop / vrijgave
- 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
- Connector, M12 × 1, 5-polig

Toebehoren

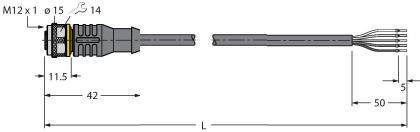Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com