


S22AMTFBGHQP

Pick-to-Light – Bestukkingssensor

Capacitieve sonde

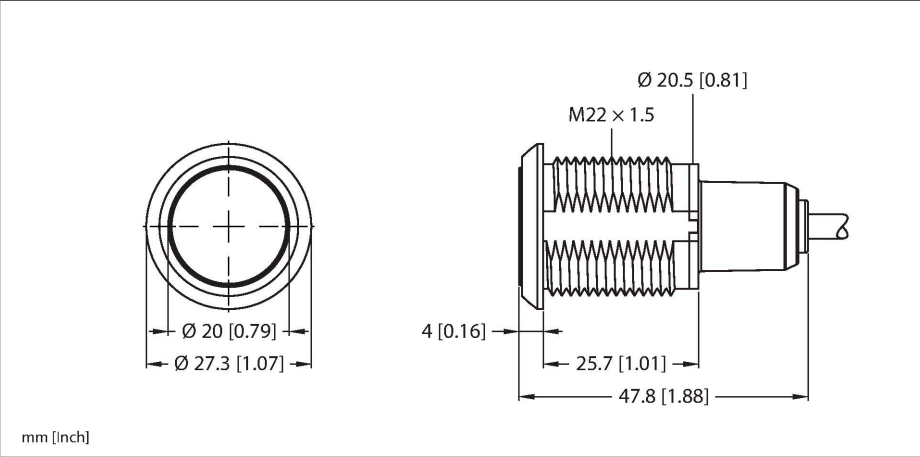

Technische gegevens


Type	S22AMTFBGHQP
Identnr.	3813386
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Pick-to-Light
Functie	Touch drukknop
Lichtsoort	Blauw groen
LED-levensduur (L70)	50000 h
Toetsfunctie	Scannend
Kenmerken kleur 1	Blauw
Kenmerken kleur 2	Groen
Elektrische gegevens	
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Mechanische gegevens	
Afmetingen	Ø 27.3 x 47.8 mm
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67 IP69K

Tests/certificaten	
--------------------	--

Kenmerken

- Beschermingsklasse IP67 / IP69K
- 150 mm lange kabel met 5-polige connector, M12 x 1
- Gedeactiveerd: Blauw (COL 1)
- Geactiveerd: Groen (COL 2)
- Bedrijfsspanning 10...30 VDC
- N.O.-contact
- Hoge ongevoeligheid voor foutieve bediening door spatwater, reinigingsmiddelen, oliën en andere vreemde stoffen
- FDA-gehomologeerd behuizingsmateriaal

Aansluitschema



Functieprincipe

De S22 pick-to-light sensor is geschikt voor uiteenlopende montage- en pickingtoepassingen. Het apparaat heeft RGB-LED's en afhankelijk van de uitvoering tussen één en zeven weergavekleuren die afhankelijk van de ingang worden geactiveerd. Met de Pro Editor-software kunnen de weergavekleuren per ingang apart worden aangepast. Ook is het mogelijk de assemblagesensor tussen no en nc, en met of zonder houdfunctie te configureren. Het grote voordeel van deze LED's ligt in de kleurechtheid en lichtsterkte. Anders dan met de voorgangermodellen, kunnen nu een groot aantal varianten met slechts één lamp worden gerealiseerd.

