


BL60W640DL14ASQ

beeldverwerking – Lineaire vlakverlichting

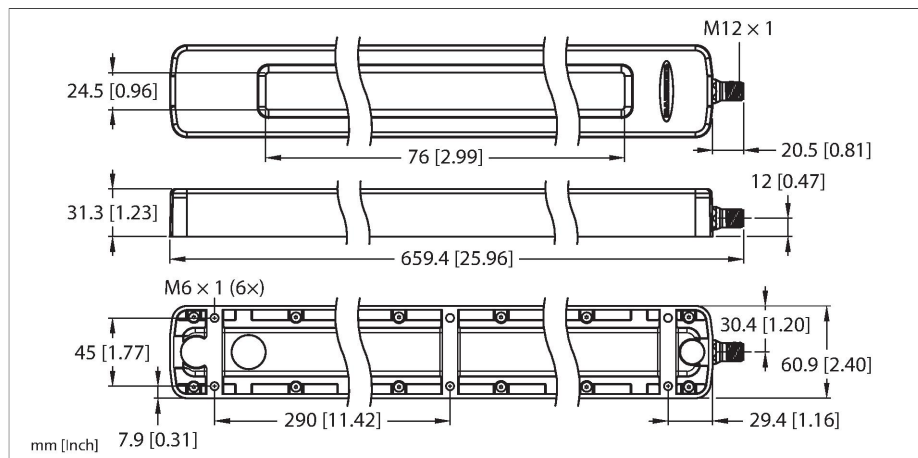

Technische gegevens

Type	BL60W640DL14ASQ
Identnr.	3815831
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	5000 K
Luminous flux lumen	2600 lm
LED-levensduur (L70)	90000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 1130 mA
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	680.4 x 60.9 x 31.3 mm
Materiaal behuizing	aluminium, AL, zwart
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12
Aantal aders	5
Met bewegingsmelder	neen
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gecertificeerd, UKCA
Certificaten	CE

Kenmerken

- Verbeterde zichtbaarheid en efficiëntie in inspectie- en beeldverwerkingstoepassingen
- Homogene verlichting van werkgebieden
- Robuuste, afgedichte behuizing met beschermingsklasse IP69K
- Dimmen via PWM en stroboscopische functie
- Lichtkleur: Daglicht wit (5000 K)
- Lichtstroom: 2600 lm
- Energievoeding: 12...30 V DC
- Instelbaar intensiteitsbereik: 1...10 V DC komt overeen met 10...100 % lichtopbrengst
- Stekker M12 x 1, 5-polig
- Lichtlengte: 517 mm

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Functieprincipe

De BL60 lineaire lijnverlichting ondersteunt beeldverwerkingssystemen bij het detecteren van defecten door objecten vóór de camera te verlichten met heldere leds die zijn uitgerust met lenzen. Door de meest geschikte verlichtingsoptie voor hun inspectiebehoeften te kiezen, kunnen gebruikers een uitstekend contrast en een hoog detailniveau bereiken. Deze zeer intensieve verlichtingsoplossing, in een robuuste aluminium IP69K-behuizing en drie mogelijke vensteropties, helder of diffuus polycarbonaat en borosilicaatglas, garandeert langdurige prestaties en minimale onderhoudskosten voor omgevingen met waswater. De BL60-serie biedt optimale

Technische gegevens

UKCA
UL

helderheid voor elke toepassing met
instelbare PWM-/stroboscopische functie en
een dimfunctie van 1 V tot 10 V.