

S15LPRGB7Q

LED-signaallamp – Signaallicht

Kan in serie worden geschakeld

Technische gegevens


Type	S15LPRGB7Q
Identnr.	3816408
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Lichtsoort	RGB
Dimbaar	Nee
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	12...30 VDC
Communicatieprotocol	BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 250 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Tests/certificaten	



Kenmerken

- RGB meerkleurige in-line sensorstatusindicator
- Weergave via actieve voeding en sensoruitgang
- Materiaal behuizing: polyurethaan
- Beschermingsklasse IP67
- M12, 5-polig, connector/contraconnector
- In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform de logicatabel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, knipperfunctie)
- Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
- Bedrijfsspanning 12...30 V DC
- Ingangssignaal: Bimodaal PNP/NPN

Aansluitschema

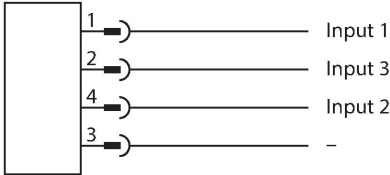

Functieprincipe

De S15L Pro in-line sensorstatusindicator geeft de status van uw aangesloten apparaat duidelijk weer via een helder, meerkleurig display. Kleuren en animaties kunnen nu worden geconfigureerd met de gratis Pro Editor-software en vervolgens worden geregeld via eenvoudige discrete ingangen. De installatie is snel en eenvoudig en kan direct op een compatibele sensor of overal in

de lijn worden uitgevoerd met tragsgewijze M12-connectoren.
Directe montage op de sensor voor 360° zichtbaarheid van actieve voeding en actieve sensoruitgang.
Dankzij de goed zichtbare behuizing kunnen operators problemen sneller herkennen en oplossen.
Het aangegoten ontwerp is robuust en bestand tegen zware industriële omgevingen.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x