


TB-6M12-4P2-10/TXL

Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1 – 6-voudig, met vast aangesloten leiding



Kenmerken

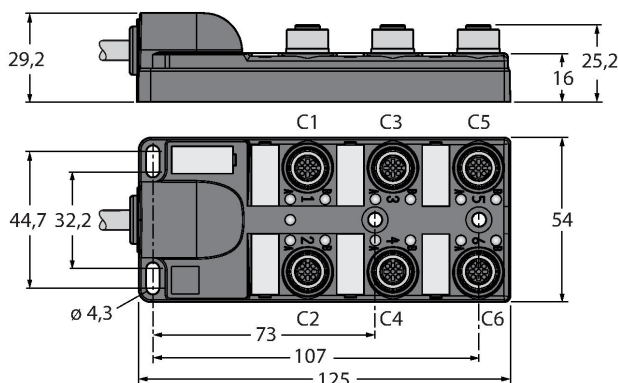


- Behuizingsmateriaal: nylon
- Kleur behuizing: zwart
- Beschermingsklasse IP67
- RoHS-conform
- Conform CE
- LED (PNP-schakeling)
- I/O-steekplaats (aantal polen): 3-polig + PE

Contactconfiguratie

I/O-connector



schakelplan

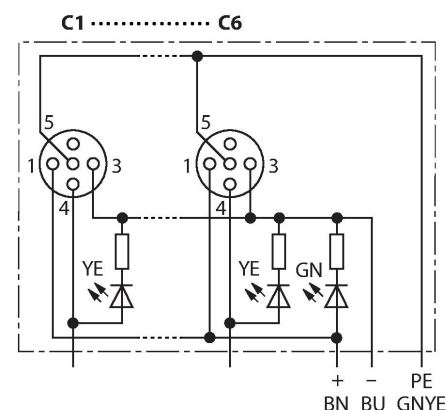


Technische gegevens

Type	TB-6M12-4P2-10/TXL
Identnr.	6611932
I/O-verdeler	6, met vast aangesloten leiding
Behuizing	kunststof, PA, zwart
Display operating voltage	LED, groen
Display switching state	LED, geel
Schakelfunctie	PNP
I/O-steekplaats	M12 x 1
Aantal polen	3+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Groepsaansluiting	Kabel
Kabeldiameter	Ø 9.6 mm
Kabellengte	10 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	6 x 0.82 mm ²
Aderdoorsnede	3x 0.82 mm ²
Aderkleuren	WH, GN, YE, GY, PK, RD
Aderkleuren	BN, BU, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	2 A per signaalcontact, totale stroom 9 A

Technische gegevens

Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 15 \times \varnothing$
in rusttoestand	$-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$

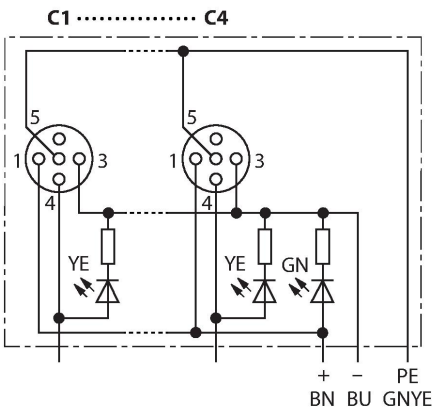

Configuraties

Steek-plaats/pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
M23 flens	1	2	3	4	5	6
Kabel	WH	GN	YE	GY	PK	RD

Voeding C1-C6	24V	0V	PE
M23 flens	11	9 + 10	12
Kabel	BN	BU	GNYE

Levering omvat

Artikel	Hoeveelheid	Beschrijving
Verdeler	1	Passieve actuator-/sensorverdeler
VS-M12-BK	2	afsluitstop voor M12-contrastekkers
KS9/20	7	beschriftingslabels

Toebehoren

Ident.-nr.	Omschrijving	Beschrijving
6900197	CK12-0	Confectioneerbare M23-contrastconnector, 12-polig, recht
6931889	CS12-0	Confectioneerbare M23-connector, 12-polig, recht
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	actuator-/sensorkabel, M12-contrastconnector op M12-connector, recht, 5-polig, 2m *
6936055	VS-M12-BK	afsluitstop voor M12-contrastekkers
8015002	KS9/20	beschriftingslabels

* Andere lengten op aanvraag