


2-weg splitter


Y-verdeler met kabel, contraconnector M12 × 1 - 2x connector M12 × 1

VBRK4.4-RSC4.861T-0.3/0.3/TXG



- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: grijs
- Geschikt voor sleepkettingen
- Chemicaliën-, UV- en oliebestendig
- Vlamwerend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP67
- 4/3-polig
- Kabellengte: 0,3 / 0,3 meter

pinconfiguratie




Type	VBRK4.4-2RSC4.861T-0.3/0.3/TXG
Identnr.	6631779
I/O-verdeler	Y-verdeler, 2-poort
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	2 x connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	3
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Kabeldiameter	Ø 4.3mm ±0.20
Kabellengte	0.3 m, 0.3 m m
Kabelmantel	PUR, Grijs
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	3 x 0.34 mm²
Draadopbouw	42 x 0.1mm
Aderkleuren	BN, BU, BK

Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning	48V
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	4AA
Isolati weerstand	> 30.5 MΩ/km
Elektrische weerstand	Max. 57.5 Ω/km

Mechanische en chemische eigenschappen

Max. trekvastheid (statisch)	≤ 50 N/mm ²
Max. trekvastheid (dynamisch)	≤ 20 N/mm ²
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Buigcycli	≥ 5 Miljoen
Toegelaten versnelling	Max. 5 m/s ²
Toegelaten verplaatsing horizontaal	5 m (bij 5 m/s ²)
Toegelaten verplaatsingssnelheid	3.3 m/s
Torsiebelasting	± 180 °/m
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-50...+80°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+80°C
Omgevingstemperatuur (sleepketting)	-25...+60°C

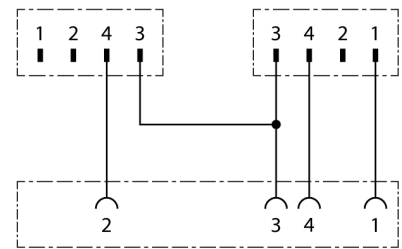

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend	