


Actuator- en sensorkabel / PVC

Verlengkabel

PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL

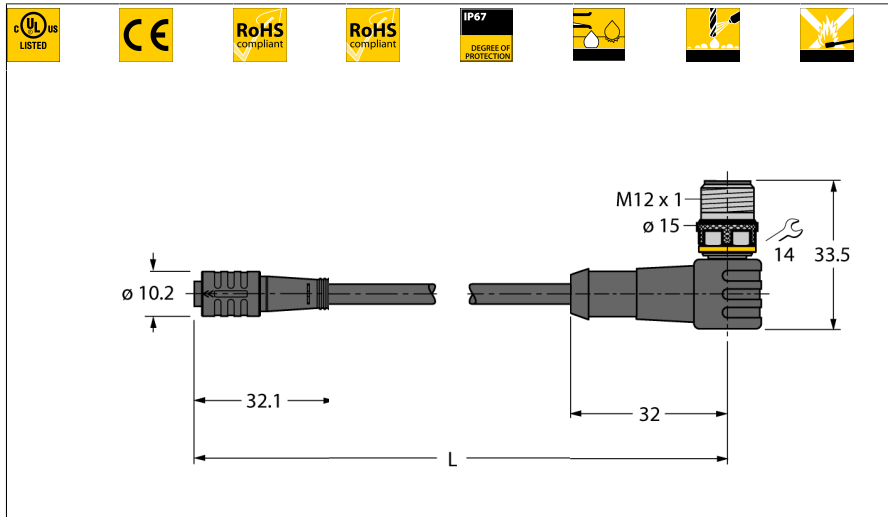


- Ø8mm contraconnector, recht, 4-polig, klikbaar met trekbeveiliging
- M12-stekker, haaks, 4-polig
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: zwart
- chemicaliën- en oliebestendig
- onontvlambaar
- bestand tegen zuren en logen
- microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 2,0 meter

Type	PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL
Identnr.	6635841


Connector A	Contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Aandraaimoment	0.5 ... 0.6 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)

Connector B	Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand

Kabel	
Kabeldiameter	Ø 4.6mm ±0.20
Kabellengte	2 m m
Kabelmantel	PVC, Zwart
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	4 x 0.34 mm²
Draadopbouw	42 x 0.1mm
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK

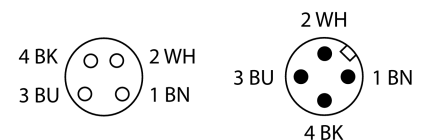

schakelplan



Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning	50V _{AC} /60V _{DC}
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	4AA
Isolati weerstand	> 30.5 MΩ/km
Elektrische weerstand	Max. 57 Ω/km

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-5...+80°C

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend	