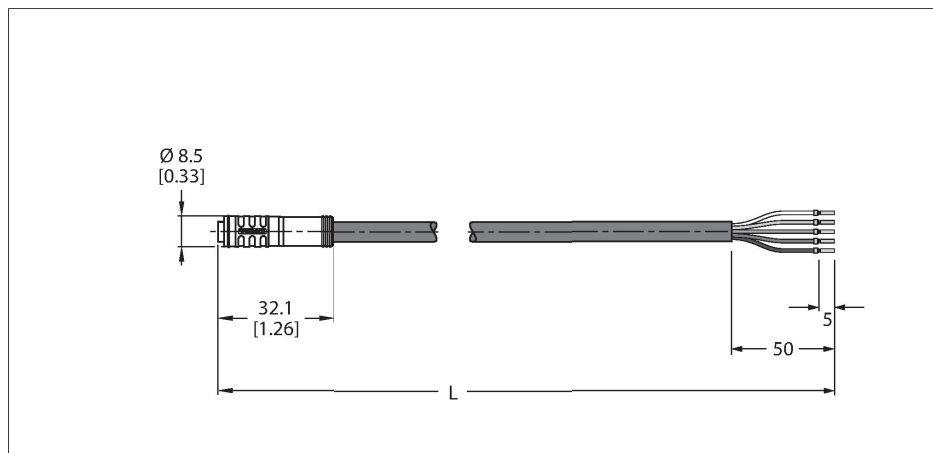


PKGC4.5S-8/TXL1405

Actuator- en sensorkabel / PUR – Aansluitkabel



Kenmerken



- Contraconnector Ø 8 mm, recht, 5-polig, kliktype
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: zwart
- Geschikt voor kabelrupsen
- Bestand tegen chemicaliën, uv-straling en olie
- Onontvlambaar
- Lasvonkenbestendig
- Halogeen-, siliconen-, pvc- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- kabellengte: 8,0 meter

Contactconfiguratie



schakelplan

1)	BN
2)	WH
4)	BK
3)	BU
5)	GY







Technische gegevens

Type	PKGC4.5S-8/TXL1405
Identnr.	6636765
Connector A	Contraconnector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Aandraaimoment	0.5 ... 0.6 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 5 mm ±0.20
Kabellengte	8 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PP
Aderdoorsnede	3 x 0.14 mm ²
Draadopbouw	18 x 0.1 mm
Aderdoorsnede	2x 0.5 mm ²
Draadopbouw	64 x 0.1 mm
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	50 V
Stroombelastbaarheid	4 A

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Buigcycli	≥ 2 Miljoen
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+80 °C

Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS		6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
		draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend	
				
BS8151-0		6904611	BS8251-0	
		Confectioneerbare connector, M12 x 1, recht, 5-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 4,0 tot 6,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 0,75 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer		
				
FW-ERSPM0526-SA-P-0408		100002535	FW-ERSPM0516-SA-S-0408	
		Confectioneerbare connector, M12 x 1, recht, 5-polig, push-in-aansluiting, kabeldiameter 4,0 tot 8,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,14 tot 0,75 mm², kunststof behuizing, metalen wartelmoer		
				
FW-EWSPM0516-SA-S-0408		100002291		
		Confectioneerbare connector, M12 x 1, haaks, 5-polig, schroefklemmenaansluiting, kabeldiameter 4,0 tot 8,0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0,25 tot 1,5 mm², kunststoffen behuizing, metalen montagemoer		
				

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket