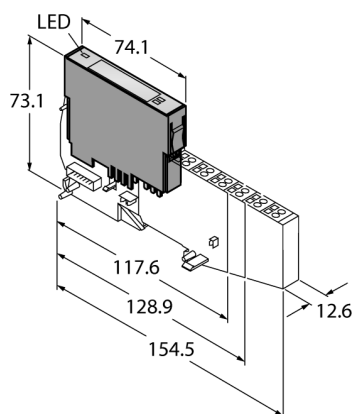


BL20 elektronische module

relaismodule, 2 N.O.

BL20-2DO-R-NO



- onafhankelijk van de gebruikte veldbus en van de gekozen aansluittechniek
- beschermingsgraad IP20
- LED's voor de weergave van status en diagnose
- elektronica via optokoppelmodule galvanisch gescheiden van het veldniveau
- 2 kanalen als N.O.

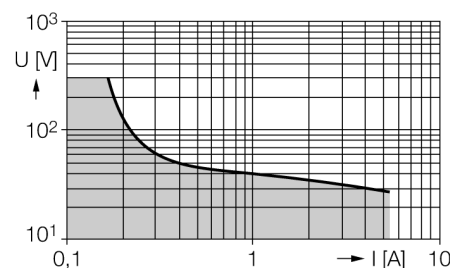
Functieprincipe

BL20 elektronische modules worden op de passieve basismodules, die voor de aansluiting van de veldapparaten dienen, gepluigd. Doordat de elektronica van het aansluitniveau is gescheiden, wordt het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd. Daarnaast wordt de flexibiliteit verhoogd, vermits men kan kiezen tussen basismodules met trekveer- of schroefaansluiting.

Door het gebruik van gateways zijn de elektronische modules volkomen onafhankelijk van de bovengeschatte veldbus.


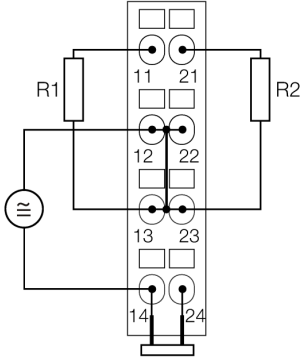
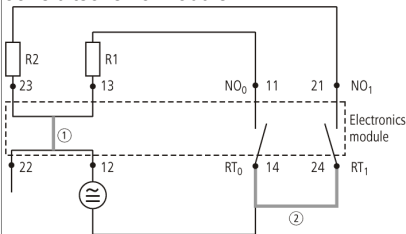
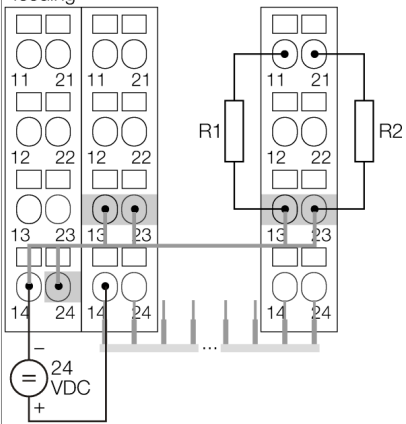
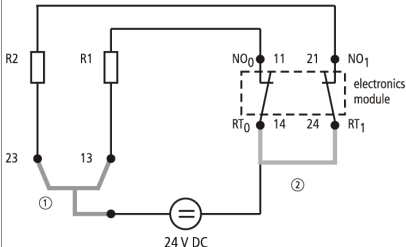

Lastgrenscurve

Definitie: Bij 1000 schakelingen mag geen permanente lichtboog met een levensduur > 10 ms optreden



Type	BL20-2DO-R-NO
Identnr.	6827029
Aantal kanalen	2, N.O.
Nominale spanning uit voedingsklem	24 VDC
Nominale stroom uit modulevoeding	≤ 20 mA
Nominale stroom uit modulebus	≤ 28 mA
Vermogensverlies, typisch	≤ 1 W
Aansluittechniek uitgang	schroef, trekveer
Uitgangen	
Belastingstype	ohmsch, inductief, lampbelasting
Nominale lastspanning	230/30 VAC/DC
Gelijktijdigheidsfactor	1
Levensduur bij 230 VAC, 5 A	100000
Levensduur bij 230 VAC, 0,5 A	1000000
Uitgangsstroom bij gelijkspanning (ohmsch)	zie bezwijklastcurve
Potentiaalscheiding	elektronica voor het veldniveau
Afmetingen (B x L x D)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Certificaten	CE, cULus, Zone 2, Class I, Div. 2
Omgevingstemperatuur	0...+55 °C
Opslagtemperatuur	-25...+85 °C
Relatieve vochtigheid	15...95 %, geen condensatie toegestaan
Vibratietest	Volgens EN 61131
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	Volgens IEC 60068-2-31
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Beschermingsgraad	IP20
MTTF	1517 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

compatibele basismodules

Afmetingen	Type	Aansluitconfiguratie
	BL20-S4T-SBBS 6827046 trekveeraansluiting Opmerking met externe voeding en vertakte basis 1) In de elektronica overbrugd 2) Dwarsverbinding via QVR in de basis BL20-S4S-SBBS 6827047 schroefaansluiting Opmerking met externe voeding en vertakte basis 1) In de elektronica overbrugd 2) Dwarsverbinding via QVR in de basis	Aansluitschema  aansluitschema module  Aansluitschema Power feeding Relay 1 Relay n  aansluitschema module 
	BL20-S4T-SBCS 6827063 trekveeraansluiting Opmerking met voeding via C-rail en vertakte basis 1) C-rail 2) Dwarsverbinding via QVR in de basis; max. 8 relaismodules BL20-S4S-SBCS 6827060 schroefaansluiting Opmerking met voeding via C-rail en vertakte basis 1) C-rail 2) Dwarsverbinding via QVR in de basis; max. 8 relaismodules	

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	68271100	trekveerbedieningswerktuig	