


Montagetoeberehen Bedieningsset (puck) BTS-DSU35-EBE2

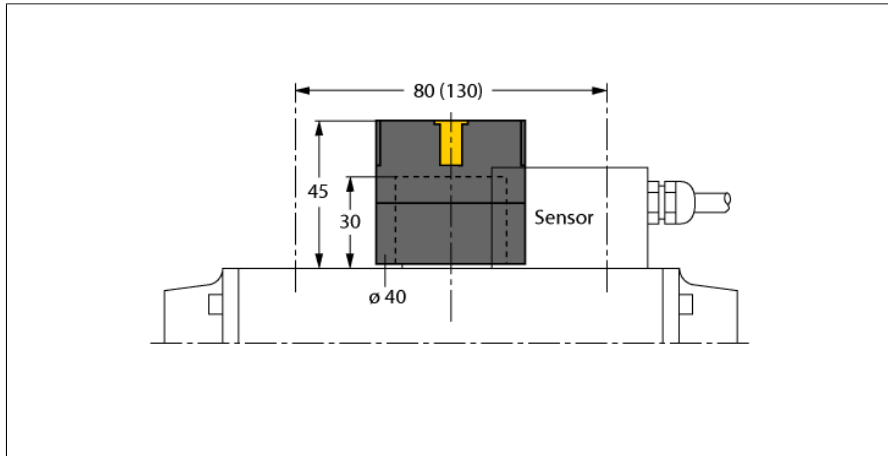

- Eindpositie gedempt
- Bovenste eindpositie (positie Open) traploos instelbaar met 360°
- Met 90° verstelbare optische displays
- Gradenverdeling als instelhulp
- Gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 30 mm
- Maximale glijringdiameter: 34 mm

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toebehoren zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.

Type	BTS-DSU35-EBE2
Identnr.	6900228
Bouwvorm	toeberehen voor dubbelsensor, Ni4-DSU35...
Materiaal behuizing	Kunststof, PP-GF30
Aandraaimoment	≤ 1.5 Nm
Meegeleverd	2 st. Cilinderschroef hexagonaal M5x12, 2 st. Veerplaatje D5, 1 st. Verzonken kopschroef M6x25

