


FW-MRKPM0516-P-S-1012

Confectioneerbare connector – 7/8" voeding

Contraconnector 7/8", recht

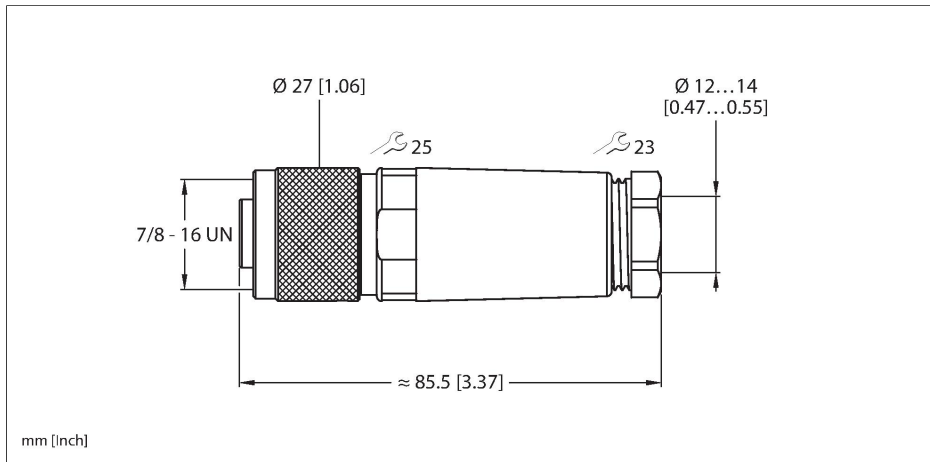

Technische gegevens


Type	FW-MRKPM0516-P-S-1012
Identnr.	6914520
Opmerking over het product	Oude aanduiding: B4151-0/16
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Aluminium, Al, Geanodiseerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	PG16
Externe diameter van de leiding	12...14 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.34...1.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C

Kenmerken



- Schroefklem aansluiting
- 5-polig
- PG16-schroefdraad
- Kabeldiameter 12,0...14,0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+90 °C
--------------------------------	--------------
