


# Voedingskabel PVC-kabelmantel WSM-WKM20-5M

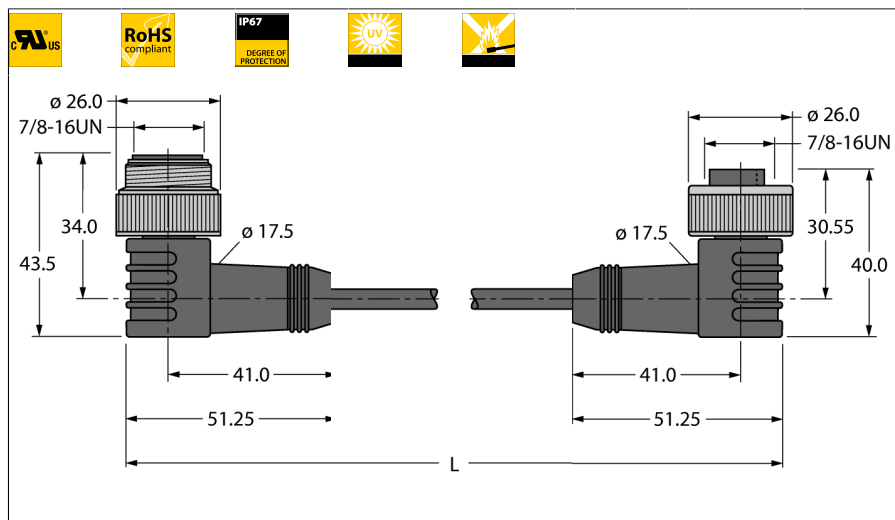

- Voedingskabel: 2x 0,83 mm<sup>2</sup>, 2x18 AWG
- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur: geel
- Manteldiameter: 6,2 mm
- UV-bestendig
- Onontvlambaar volgens CSA FT4
- UL, CSA gecertificeerd
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P en IEC IP67
- Contraconnector haaks 7/8"
- Connector haaks 7/8"
- kabellengte: 5.0 meter



|          |              |
|----------|--------------|
| Type     | WSM-WKM20-5M |
| Identnr. | 6915269      |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Connector A            | Connector, 7/8"-16 UN, Haaks        |
| Aantal polen           | 2                                   |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Geel                |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Geel                |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad       | 3                                   |


|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Connector B            | Contraconnector, 7/8"-16 UN, Haaks  |
| Aantal polen           | 2                                   |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld               |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Geel                |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Geel                |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad       | 3                                   |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Algemene gegevens |                          |
| Kabeldiameter     | 6.2 ±0.20                |
| Kabellengte       | 5 m                      |
| Kabelmateriaal    | PVC                      |
| Kabelkleur        | Geel                     |
| Aderisolatie      | PVC                      |
| Aderkleuren       | BN, BU                   |
| Aderdoorsnede     | 2 x 0.83 mm <sup>2</sup> |
| Draadopbouw       | 19 x 0.25mm              |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C |       |
| Stroombelastbaarheid                 | 9 A   |
| Nominale spanning                    | 600 V |



## schakelplan



**Mechanische en chemische eigenschappen**

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Buigradius (vaste installatie)    | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Buigradius (flexibele inzet)      | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -40...+105°C                 |