


BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)

Actuator- en sensorkabel – verbindingsleiding

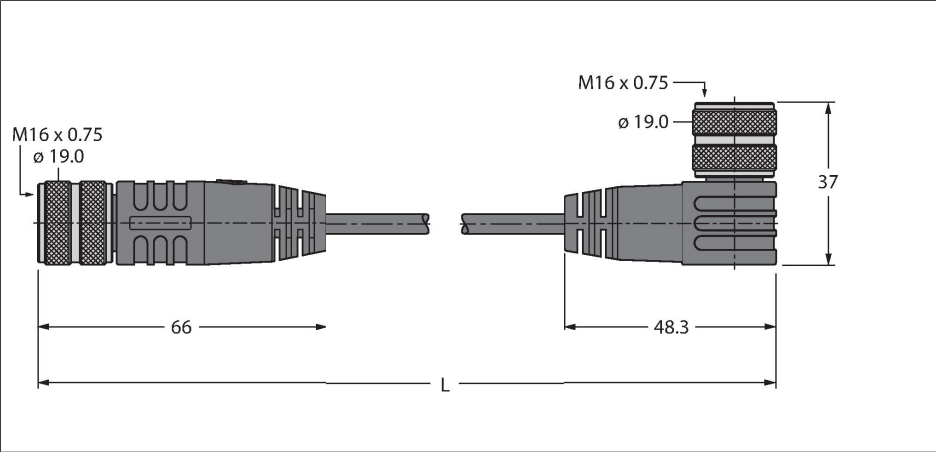

Technische gegevens

Type	BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
Identnr.	6935109
Connector A	Contraconnector, M16 × 0,75, Recht
Aantal polen	14
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Connector B	Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Kabel	
Netwerkprotocol	S90
Kabeldiameter	Ø 6.9 mm ±0.15
Kabelmantel	TPU, Zwart
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	2 x 0.52 mm²

Kenmerken




- M16-contraconnector, recht, 14-polig
- M16-contraconnector, recht, 14-polig
- mantelmateriaal: TPU
- mantelkleur: zwart
- onontvlambaarheid (FT1)
- Certificaat: UL en CSA
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- Kabellengte: x meter

Contactconfiguratie



schakelplan

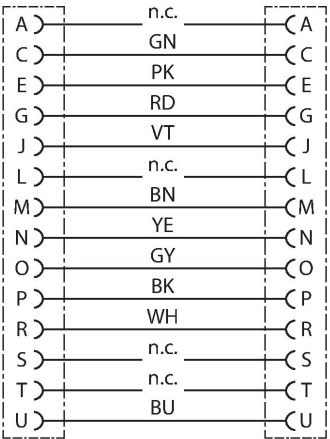

Technische gegevens

Draadopbouw	19 x 0.19 mm
Aderdoorsnede	8x 0.21 mm ²
Draadopbouw	19 x0.13 mm
Aderkleuren	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C