


FSW5L

Flensconnector met soldeercontacten, aan voorzijde gemonteerd



Kenmerken

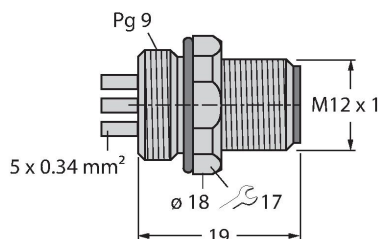


- M12x1-flensconnector
- beschermingsgraad IP67
- Frontmontage
- aansluiting via soldeercontacten
- PG9 inbouwschroefdraad
- omgekeerd gecodeerd, 5-polig, soldeercontacten
- frontmontage
- voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Soldeercontact


Technische gegevens

Type	FSW5L
Identnr.	6935979
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FKM/FPM
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG9
Aansluittype	Soldeercontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C

Contactconfiguratie



Titel aansluitschema pinconfiguratie



Frontmontage

