


# CBC5 572-1M

## Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) – PVC-kabelmantel, Thin



### Kenmerken

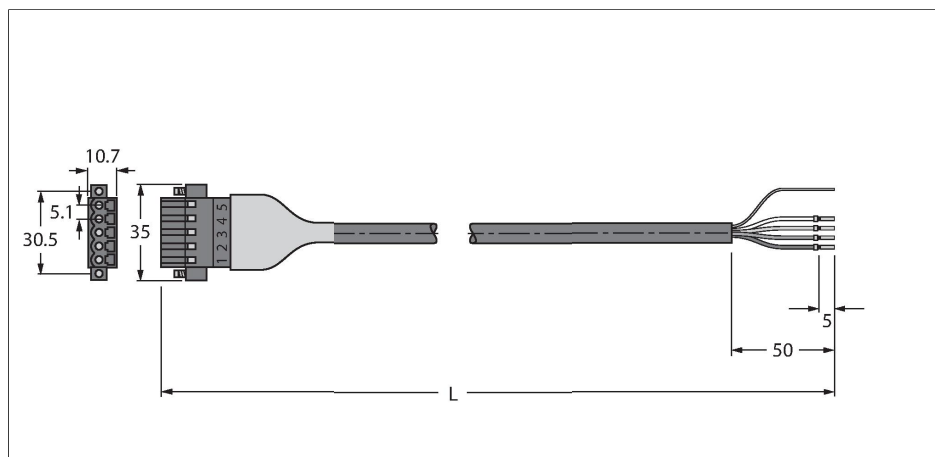


- mantelmateriaal: PVC
- Powerpaar: AWG 2/22
- datapaar: AWG 2/22
- kleur kabelmantel: grijs
- UL-certificaat
- Open einde
- Open connector
- kabellengte: 1.0 meter


### Technische gegevens

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Type                                        | CBC5 572-1M                  |
| Identnr.                                    | U0151-101                    |
| Connector A                                 | Contraconnector, CBC5, Recht |
| Aantal polen                                | 5                            |
| Beschermingsklasse                          | IP20                         |
| <b>Kabel</b>                                |                              |
| Netwerkprotocol                             | DeviceNet<br>CANopen, 572    |
| Kabeldiameter                               | Ø 7.2 mm                     |
| Kabellengte                                 | 1 m                          |
| Kabelmantel                                 | PVC, Grijs                   |
| Afscherming                                 | Ja                           |
| Aderisolatie                                | PE (Data), PVC (Power)       |
| Aders - dataleiding                         |                              |
| Aderdoorsnede                               | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Draadopbouw                                 | 19 x 0.15 mm                 |
| Aders voedingskabel                         |                              |
| Aderdoorsnede                               | 2x 0.34 mm <sup>2</sup>      |
| Draadopbouw                                 | 19 x0.15 mm                  |
| Aderkleuren                                 | Power: RD, BK, Data: WH, BU  |
| <b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b> |                              |
| Nominale spanning                           | 250 V                        |
| Stroombelastbaarheid                        | 12 A                         |
| DC-weerstand (loop)                         | 59.3 Ω/km                    |
| Nom. Impedantie                             | 126 Ω (1 MHz)                |
| Nom. Capaciteit                             | 39 pF/m                      |

### Kabeldoorsnede

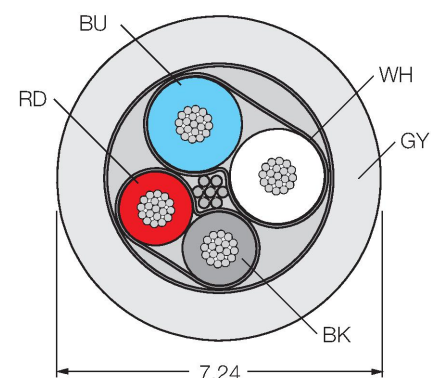

### Contactconfiguratie



## Technische gegevens

| Mechanische en chemische eigenschappen |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buigradius (vaste installatie)         | $\geq 5 \times \varnothing$                                                                                |
| Buigradius (flexibele inzet)           | $\geq 15 \times \varnothing$                                                                               |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -40...+80 °C                                                                                               |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)         | -30...+75 °C                                                                                               |
| Other Features                         |                                                                                                            |
| Bruikbaar voor sleepleidingen          | neen                                                                                                       |
| Halogeenvrij                           | neen                                                                                                       |
| LABS vrij                              | ja                                                                                                         |
| UV-bestendigheid                       | ja                                                                                                         |
| Certificaten                           | UL<br>CSA                                                                                                  |
| Instructie                             |                                                                                                            |
| Instructie                             | - Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren. |