


B 4131-0/9

Actuator en sensor, confectioneerbaar – 7/8" Verbinding




Kenmerken

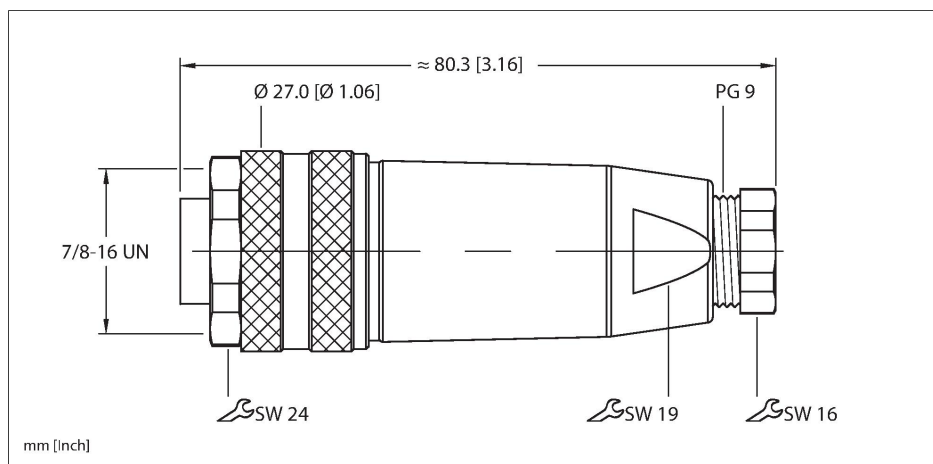

- Schroefklem aansluiting
- Kunststof behuizing
- 7/8" contraconnector, recht, 3-polig
- Behuizing, kunststof
- Schroefklem aansluiting

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	B 4131-0/9
Identnr.	U6310
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PBT, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, CuZn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	14 AWG
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	12 A / 15 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+85 °C
Certificaten	UL gecertificeerd RoHS
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.