


D9S 455-10M-10M-OBS
PROFIBUS-kabel – PVC-kabelmantel

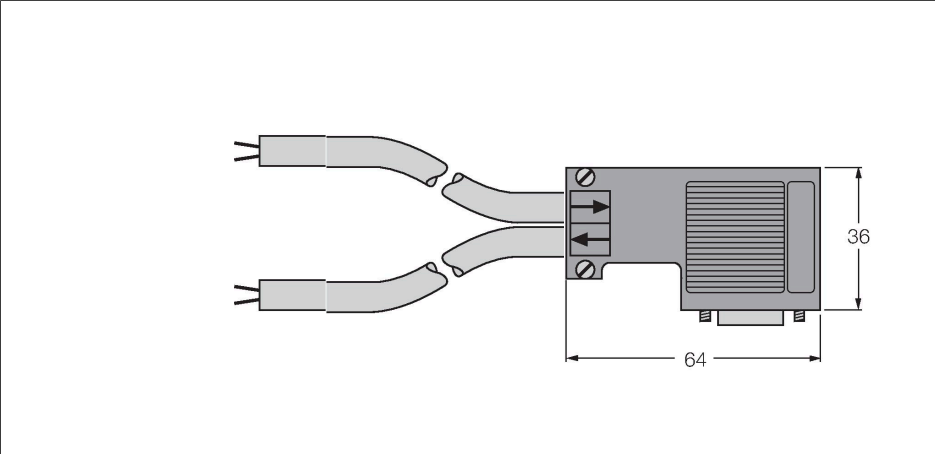

Technische gegevens


Type	D9S 455-10M-10M-OBS
Identnr.	U7415-10
Beschermingsklasse	Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Connector, SUB-D, Haaks
Aantal polen	9
Greep	Zwart
Beschermingsklasse	IP20, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP, 455
Kabeldiameter	Ø 8.5 mm ±0.15
Kabellengte	10 m, 10 m
Kabelmantel	PVC, Paars
Afscherming	aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	2 x 0.34 mm²
Draadopbouw	19 x 0.15 mm
Aderkleuren	GN, RD
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
DC-weerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedantie	150 Ω (1 MHz)
Nom. Capaciteit	29.53 pF/m
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 15 x Ø

Kenmerken




- PROFIBUS-kabel: AWG 22/1
- Mantelmateriaal: PVC, kleur: violet
- Manteldiameter: 8,5 mm
- UL-certificaat
- 2 x open einde
- SUB-D met 2 kabeluitgangen
- Kabellengte: 2 x 10 meter

Kabeldoorsnede

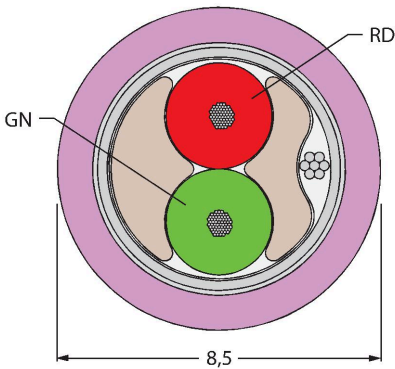

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+80 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	neen
Halogeenvrij	neen
UV-bestendigheid	ja
Oliebestendigheid	neen
Onontvlambaar	ja
Certificaten	UL CSA