


CBC5 5723-0.5M

Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) – TPU-kabelmantel




Kenmerken

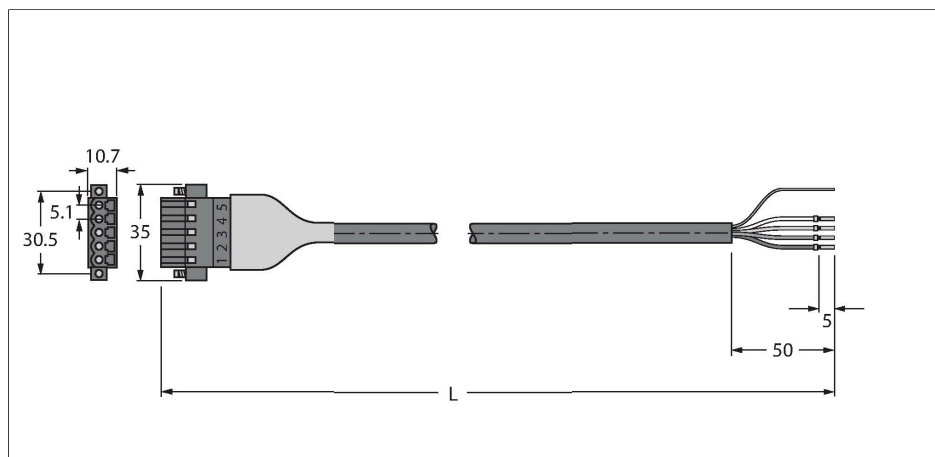


- mantelmateriaal: PUR
- kleur kabelmantel: grijs
- bruikbaar voor sleepleidingen
- UL-certificaat
- Open einde
- Open connector
- kabellengte: 0.5 meter

Kabeldoorsnede

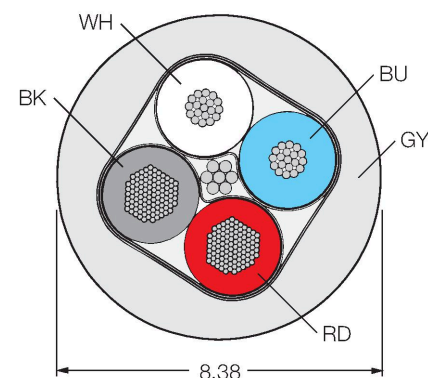

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	CBC5 5723-0.5M
Identnr.	U8724-05
Connector A	Contraconnector, CBC5, Recht
Aantal polen	5
Beschermingsklasse	IP20
Kabel	
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen, 5723
Kabeldiameter	Ø 8.38 mm
Kabellengte	0.5 m
Kabelmantel	TPU, Grijs
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE (Data), PVC (Power)
Aders - dataleiding	
Aderdoorsnede	2 x 0.52 mm ²
Draadopbouw	41 x 0.1 mm
Aders voedingskabel	
Aderdoorsnede	2x 1.04 mm ²
Draadopbouw	82 x 0.1 mm
Aderkleuren	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	12 A
DC-weerstand (loop)	34.1 Ω/km
Nom. Impedantie	110 Ω (1 MHz)
Nom. Capaciteit	40.52 pF/m

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 15 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Other Features	
Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
Halogeenvrij	neen
Certificaten	UL CSA
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.