


DT06-12S-A-5/TXL

Złącze Deutsch – Przewód podłączeniowy

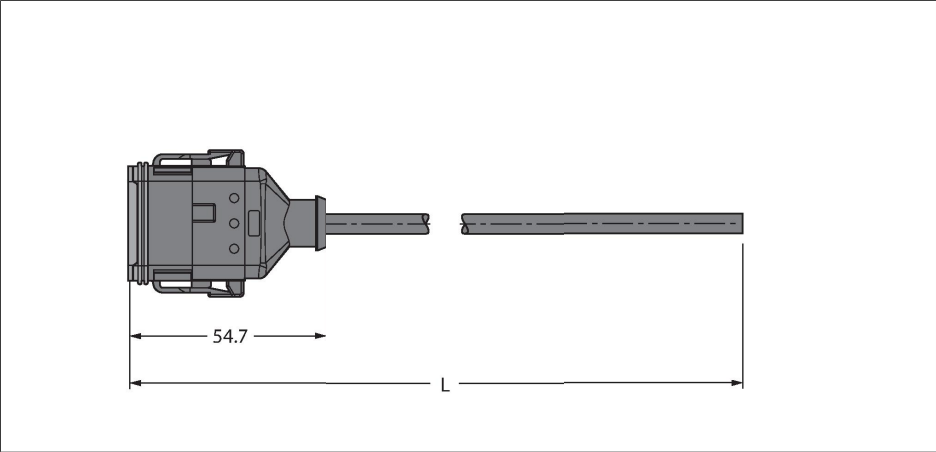

Dane techniczne


Typ	DT06-12S-A-5/TXL
Nr kat.	100000476
Złącze A	Złącze żeńskie, Deutsch DT, Prosty
Liczba styków	12
Styki	mosiądz, CuZn, Niklowane
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Thermoplast, Zielony
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, Silikon
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, IP69K, (podłączone)
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 9 mm ±0.25
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	12 × 0.75 mm²
Przewód linkowy, układ	42 × 0.15 mm
Kolory żył	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	230 V
Prąd	5 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 12 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 1 mln

Cechy charakterystyczne



- Złącze Deutsch DT06, proste, 12-stykowe
- Materiał powłoki: TPE-U (PUR)
- Kolor powłoki: czarny, podobny do RAL 7021
- Przystosowany do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu wg normy DIN VDE 0472, część 815
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67 i IP69K
- Długość przewodu: 5,0 m

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

1)	GN
2)	BN
3)	WH
4)	PK
5)	GY
6)	YE
7)	BU
8)	RD
9)	BK
10)	VT
11)	GY/PK
12)	RD/BU

Dane techniczne

Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 10 m/s ²
Dopuszczalna prędkość przemieszczenia	1.67 m/s
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-25...+80 °C