



Dane techniczne

Axial shaft load	40 N
Radial shaft load	80 N
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/s²), 10...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/s²), 4 ms
Stopień ochrony	IP65
Protection class shaft	IP65

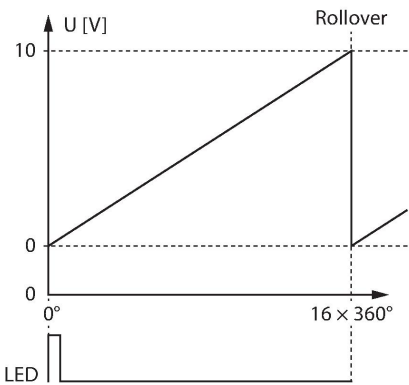


Akcesoria


RCS-15-08-06	1545361
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 8 mm/6 mm	



RCS-15-06-06	1545362
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm	




RCS-15-06-04	1545363
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/4 mm	



RA-BC-20-06-06	100048777
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm	



RA-BC-20-06-08	100048778
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm	



RA-BC-20-06-10	100048779
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm	




RA-BC-E-20-06-06	100048785
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm	




RA-BC-E-20-06-10	100048786
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm	



RA-SDC-30-06-10	100048791
Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm	




RA-SDC-30-06-06	100048790
Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm	



RA-HC-25-06-06

100048794


Aluminiowe sprzęgło helikalne
Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-10

100048795

Aluminiowe sprzęgło helikalne
Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus

