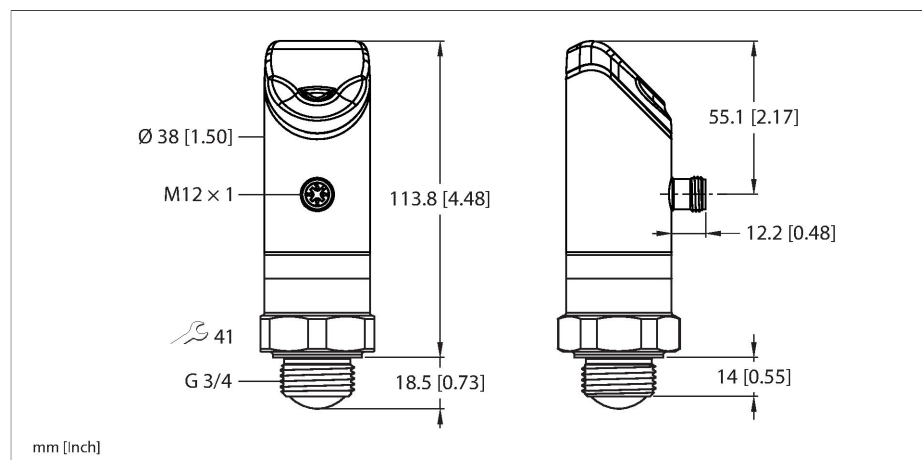


LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141

Radarowe – Sterowanie poziomem



Dane techniczne


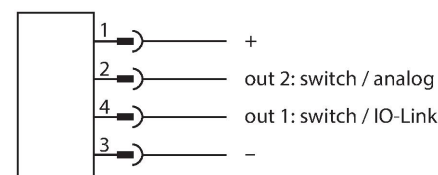
Typ	LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141
Nr kat.	100012729
Dane radaru	
Funkcja	Skaner radarowy
Zakres częstotliwości	122–123 GHz
Zasięg	350...10000 mm
Rozdzielczość	1 mm
minimalny zakres pomiarowy	500 mm
minimalny zakres detekcji	50 mm
Błąd liniowości	≤ ± 0.1 %
Długości krawędzi standardowego elementu aktywującego	100 mm
Moc wyjściowa, EIRP	10 dBm
Kąt stożka	10 °
Repeatability	2 mm
Histeresa	≤ 50 mm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	17...33 V DC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U_{ss}
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 250 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 100 mA
Prąd szczytkowy	≤ 0.1 mA
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak/Cykliczne
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Protokół komunikacyjny	IO-Link
Funkcja wyjścia	NO/NZ programowalne, PNP/NPN, wyjście analogowe



Cechy charakterystyczne

- Zasięg: 10 m
- Strefa martwa: 35 cm
- Rozdzielczość: 1 mm
- Kąt stożka wiązki radaru: ±5°
- Odległość, poziom, objętość lub % sygnału wyjściowego
- Zatwierdzenie zgodnie z normą ETSI 305550-2
- Zatwierdzenie zgodnie z normą FCC/CFR. 47 część 15.
- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe
- Napięcie zasilania 18...33 VDC
- Wyjście przełączające z możliwością przełączania między PNP/NPN
- Wyjście analogowe z możliwością przełączania między 4...20 mA/0...10 V
- Automatyczne wykrywanie prądu/napięcia
- IO-Link
- Wyświetlacz 4-cyfrowy, dwukolorowy, 14-segmentowy
- Możliwość obrotu obudowy o 180° po instalacji łączy procesowego
- Podłączenie procesowe G3/4"
- Rezystancja ciśnienia -1...16 bar (względne)

Schemat podłączenia

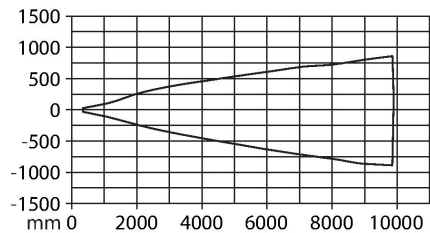


Dane techniczne

Wyjście 2	Wyjście analogowe lub przełączające
wyjście prądowe	4...20 mA
Napięcie wyjściowe	0...10 V
Rezystancja obciążenia, wyjście prądowe	≤ 0.5 kΩ
Rezystancja obciążenia wyjścia napięciowego	≥ 2 kΩ
Spadek napięcia przy I ₀	≤ 2 V
Częstotliwość przełączania	≤ 10 Hz
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
IO-Link	
Specyfikacja IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Communication mode	COM 3 (230.4 kBaud)
Process data width	80 bit
Measured value information	64 bit
Switchpoint information	4 bit
Frame type	2,2
Minimum cycle time	5 ms
Funkcja styk 4	IO-Link
Function Pin 2	Analogowe
Maximum cable length	20 m
Profile support	Profil inteligentnego czujnika/Smart Sensor Profile
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda), LRS
Wymiary	Ø 38 x 132.3 x 38 x 50.2 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0 PEEK
Soczewka	tworzywo sztuczne, PEEK
Maks. moment dokręcenia nakrętki obudowy	45 Nm
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Podłączenie procesowe	G 3/4"
Temperatura pracy	-25...+65 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Wytrzymałość ciśnieniowa	16 bar
Stopień ochrony	IP67 IP69K
	Brak atestu UL
Wskaźnik stanu przełączenia	2 x LED, Żółty
Odporność na wibracje	20 g (10...2000 Hz), EN 600068-2-6

Zasada działania

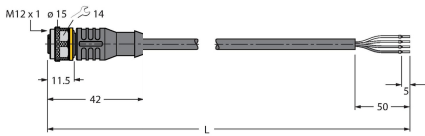
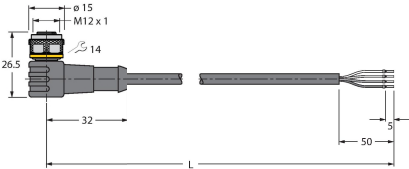
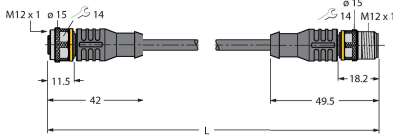
Radar FMCW oznacza radar o fali ciągłej z modulowaną częstotliwością. Określenie FMCW jest skrótem angielskiego zwrotu Frequency Modulated Continuous Wave. Wadą radarów o niemodulowanej fali ciągłej jest brak możliwości pomiaru odległości ze względu na brak odniesienia w czasie. Takie odniesienie czasowe do pomiaru odległości obiektów stacjonarnych uzyskuje się za pomocą modulacji częstotliwości. Dzięki tej metodzie częstotliwość emitowanego sygnału poddawana jest ciągłym zmianom. W celu uproszczenia analizy sygnału stosowana jest okresowa, liniowa częstotliwość, która zmienia się w dół i w górę wykorzystywanego zakresu. Współczynnik prędkości zmian df/dt pozostaje stały. W przypadku odebrania sygnału echa podobnie jak w przypadku radarów impulsowych występuje czas opóźnienia, a w rezultacie inna częstotliwość, której wartość jest proporcjonalna do odległości.





Dane techniczne

Test przeciążeniowy/wstrząsowy	EN 60068-2-27
Odporność na uderzenia	50 g (11 ms)
EMV	EN 61000-6-2:2019 ETSI EN 301489-3 v.1.6.1
Certyfikaty	CE, ETSI, FCC, UL

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus
	RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL	6625208	Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	TBEN-S2-4IOL	6814024	Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A
	RR-6	100047726	Lustro wiązki radaru ze stali nierdzewnej, zoptymalizowana skuteczność wykrywania obiektu, długość przyprostokątnej: 60 mm, przekrój poprzeczny wiązki radaru: 10 m² (porównywalnie do samochodu), niezawodne wykrywanie obiektów do 6,5 m
	RR-12	100047727	Lustro wiązki radaru ze stali nierdzewnej, zoptymalizowana skuteczność wykrywania obiektu, długość przyprostokątnej: 120 mm, przekrój poprzeczny wiązki radaru: 250 m² (porównywalnie do HGV), niezawodne wykrywanie obiektów do 15 m
	RR-20	100047728	Lustro wiązki radaru ze stali nierdzewnej, zoptymalizowana skuteczność wykrywania obiektu, długość przyprostokątnej: 200 mm, przekrój poprzeczny wiązki radaru: 1115 m² (porównywalnie do statku),

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	niezawodne wykrywanie obiektów do 25 m
-------------------	-----	---------	--