



RJ45S-FKSDX-8814-10M

Przemysłowy przewód Ethernet – Kabel przedłużający

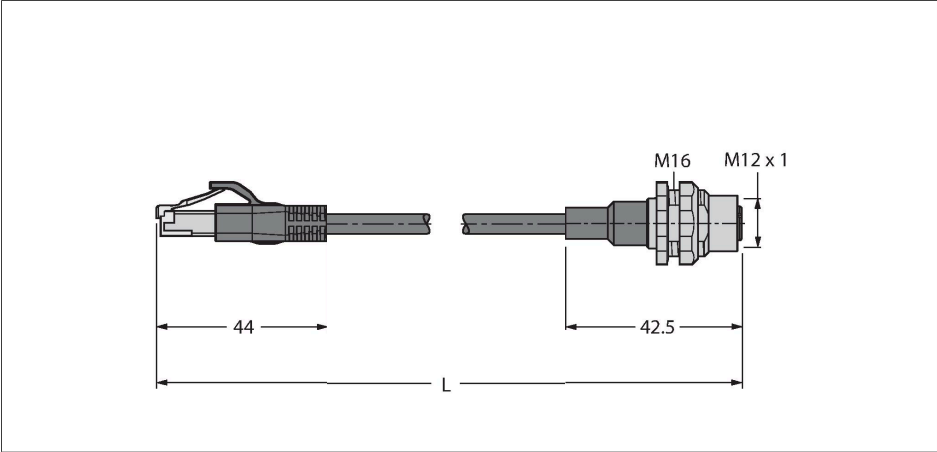

Dane techniczne

Typ	RJ45S-FKSDX-8814-10M
Nr kat.	100022057
Liczba styków	8
Złącze B	Złącze żeńskie, M12 × 1
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu
Kabel	
Protokół sieciowy	Ethernet
Średnica przewodu	Ø 8.9 mm ±0.30
Długość przewodu	10 m
Otulina przewodu	PUR, Zielony
Ekran	tak
Izolacja żyły	PE
Przekrój przewodu	8 × 0.14 mm ²
Przewód linkowy, układ	0.16 mm
Kolory żył	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie testowe	700 V

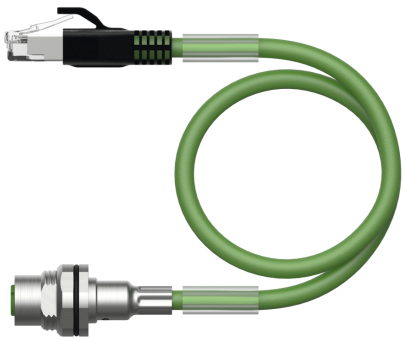


Cechy charakterystyczne




- Złącze męskie RJ45 proste, 8-stykowe
- Gniazdo żeńskie M12, proste
- Długość kabla: 10 m

Przekrój poprzeczny przewodu

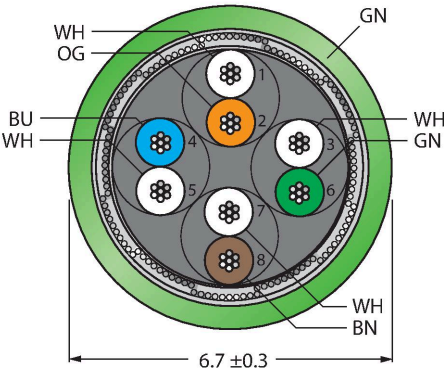

schemat obwodu

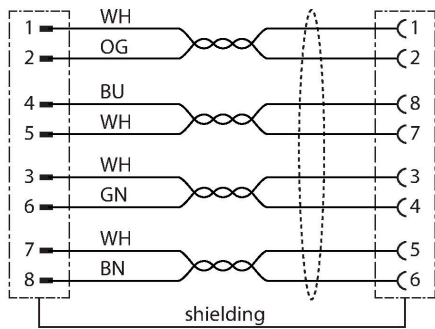

nych

RJ45S-FKSDX-8814-10M | 24-02-2025 08-26 | Zε

Dane techniczne

Prąd	0.5 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+80 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez PVC	tak
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Certyfikaty	cULus