


RKS46PSB-1-RSS46PSB/TXL

Kabel zasilający — M12 zasilanie – Kabel przedłużający

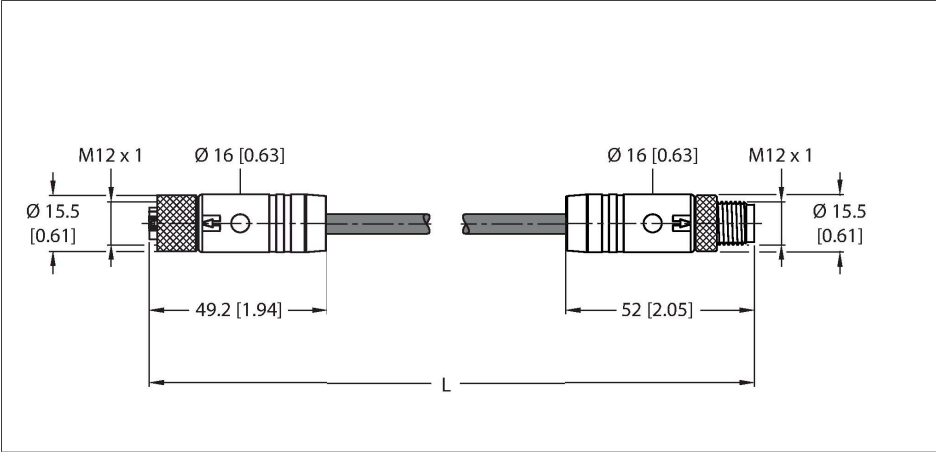

Dane techniczne

Typ	RKS46PSB-1-RSS46PSB/TXL
Nr kat.	100023993
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba styków	3+PE
Styki	Miedź-nikiel,CuNi,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPE, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP69K, Tylko w skróconym stanie
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie S
Liczba pinów	3+PE
Styki	Miedź-nikiel,CuNi,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPE, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP65, IP67, IP69K, Tylko po skręceniu

Cechy charakterystyczne

- 
- 
- Złącze żeńskie M12, kodowanie S, proste, 4-stykowe (3+PE)
 - Ekran podłączony do nakrętki
 - Złącze męskie M12, kodowanie S, proste, 4-stykowe (3+PE)
 - Materiał powłoki: PUR
 - Kolor powłoki: czarny
 - Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
 - Odpowiednie do łańcuchów kablowych
 - Odporność na drgania i uderzenia
 - Odporność na oddziaływanie płomienia
 - Bez halogenu
 - Zgodność RoHS
 - Certyfikat UL
 - Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
 - Długość przewodu: 1,0 m

Przyporządkowanie styków



