Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67
Napięcie wyjściowe 24…28 V DC
3-fazowy, prąd wyjściowy 25 A, interfejs IO-Link
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F

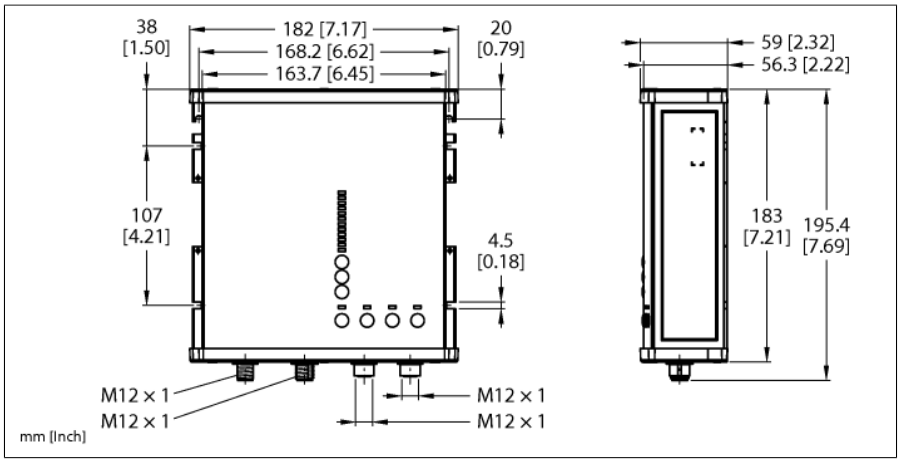

Typ	PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F
Nr kat.	100025929
Napięcie nominalne	Zasilanie uniwersalne
Napięcie robocze	320…550 V AC
Częstotliwość	50…60 Hz
Rozpraszanie mocy, typowe	≤ 23 W
PFC	0.95
Sprawność	95 %
Zewnętrzny bezpiecznik	B-6A, C-6A
Wewnętrzny bezpiecznik	4 oddzielne bezpieczniki eFuse
Nominalne napięcie wyjściowe	24 V
Prąd nominalny	25 A
Moc wyjściowa	600 W (do +45 °C) 500 W (do +55 °C) 350 W (do +70 °C) 1000 W (+55 °C, maks. 5 s) 700 W (+70 °C, maks. 5 s)
Tryb równoległy	nie
Tętnienia	100 mV
Zachowanie przy zwarciu	Ograniczenie prądowe
Certyfikat	CE cULus RoHS SEMI F47
Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	-25…+70 °C
Temperatura składowania	-40…+85 °C
Wymiary	183 x 180.6 x 58.7 mm
Waga	1605 g

- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu
- Wysoka wydajność, >95%
- 3-fazowe wejście AC, M12, kodowanie S
- Wyjścia z ograniczeniem prądowym, 2 × M12, kodowanie L
- Zabezpieczone za pomocą 4 oddzielnych bezpieczników eFuse
- Interfejs IO-Link do sprawdzania i parametryzacji
- Interfejs LED i pokrętła sterujące zapewniają maksymalną elastyczność

Przypisanie wejścia, M12, kodowanie S (XD1)

1 = L1
2 = L2
3 = L3
4 = PE

Przypisanie wejścia, M12, kodowanie L (OUT1 i 2 — XD2 | OUT 3 i 4 — XD3)

1 = 24 VDC (V1)
2 = GND (V2)
3 = GND (V1)
4 = 24 VDC (V2)
FE

Edition • 2025-02-27T16:38:30+01:00

M12 IO-Link Assignment



1 = 24 VDC
2 = n.c.
3 = GND
4 = C/Q (IO-Link)
5 = n.c.

Edition • 2025-02-27T16:38:30+01:00