
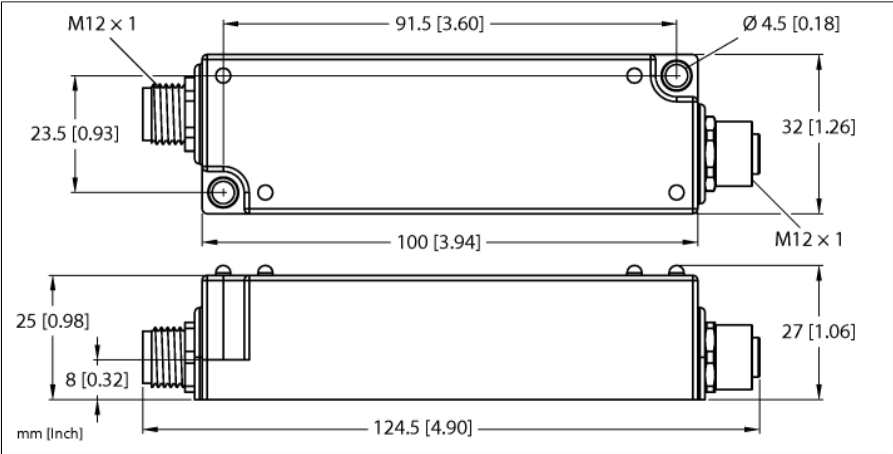
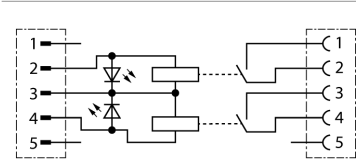



Akcesoria fieldbus
Moduł odsprzęgający
TBSB-I1-2RO04



Typ	TBSB-I1-2RO04
Nr kat.	100026893
Dane systemowe	
Napięcie zasilania	24 V DC
Dopuszczalny zakres	19,2...27,6 VDC
Zasilanie systemu	24 V DC
Podłączenie napięcia zasilania	M12
Switching current	4 A
Izolacja elektryczna	Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem i wyjściem, na bazie zestyku
Rozpraszanie mocy, typowe	≤ 2 W
Max. power on time	3600 cykle/h
Connectivity inputs	M12, 5-styk.
Connectivity outputs	M12, 5-styk.
Directive	Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	zgodnie z EN 60068-2-27
Spadek i powrót	zgodnie z normą EN 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Dane systemowe	
Temperatura pracy	-25...+40 °C
Temperatura składowania	-25...+50 °C
Altitude	maks. 2000 m
Stopień ochrony	IP67
materiał obudowy	Poliwęglan/ABS
Tworzywo etykiety uziemienia	Poliwęglan/ABS
Bez halogenu	tak
Montaż	Obudowa odlewana

- Złącze wejściowe żeńskie, M12, kodowanie A
- Złącze wyjściowe męskie, M12, kodowane A, dwa niezależne zestyki przełączające
- Do rozdzielania dwóch wyjść PNP na dwa niezależne zestyki przekaźnikowe bezpotencjałowe

	Uwaga Schemat obwodu	
 1 = n.c. 2 = IN2 3 = GND 4 = IN1 5 = n.c.	Uwaga M12, kodowanie A, złącze wejściowe do aktywowania dwóch wyjść PNP modułu TBEN Pierwszy przekaźnik przełączany przez wejście M12 X1, STYK 4 do STYKU 3 Drugi przekaźnik przełączany przez wejście M12 X1, STYK 2 do STYKU 3	
 1 = 23 2 = 24 3 = 13 4 = 14 5 = n.c.	Uwaga Wyjście pierwszego zestyku X2, STYK 3/13 i STYK 4/14 Wyjście drugiego styku X2, STYK 1/23 i STYK 2/24	