


RSS-RJ45S-8814-0.3M

Przemysłowy przewód Ethernet – Przewód podłączeniowy

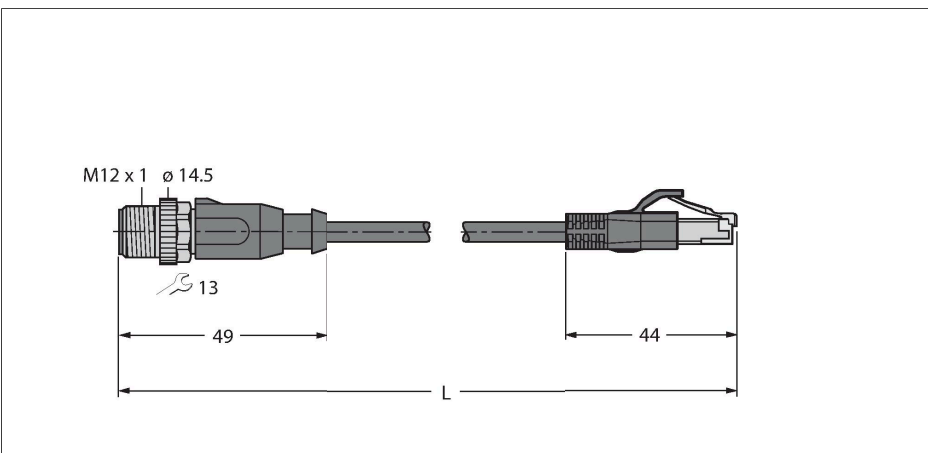

Dane techniczne


Typ	RSS-RJ45S-8814-0.3M
Nr kat.	100038685
Złącze A	Złącza, M12 x 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	8
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, UL 94, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, GD-Zn, Niklowane
Moment dokręcający	0.4 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów	8
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PC
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Stopień ochrony	IP20
Kabel	
Protokół sieciowy	Ethernet
Średnica przewodu	Ø 8.9 mm ±0.30
Długość przewodu	0.3 m
Otulina przewodu	PUR, Zielony
Ekran	tak

Cechy charakterystyczne




- Kabel Ethernet: 8-styk., AWG 26, CAT 6A
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Średnica powłoki: 6,7 mm
- Skrętka, ekranowana
- Olejoodporność zgodnie z DIN EN 60811-404 (7 x 24 h/90 °C)
- Odporność na UV
- Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-2
- Certyfikat: cULus
- Zgodność z dyrektywą RoHS (2011/65/UE)
- Złącze męskie RJ45, proste, 8-stykowe
- Złącze męskie M12, proste, kodowanie A
- Długość kabla: 0,3 m

Przekrój poprzeczny przewodu

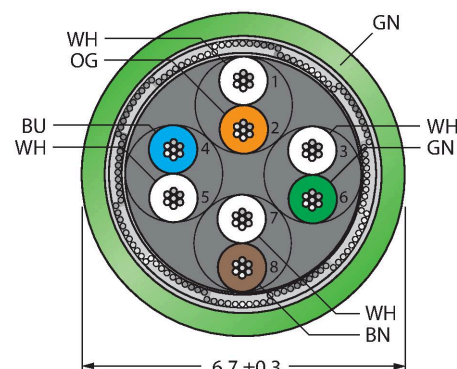

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Izolacja żyły	PE
Przekrój przewodu	8 × 0.14 mm ²
Przewód linkowy, układ	0.16 mm
Kolory żył	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie testowe	700 V
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+80 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez PVC	tak
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Certyfikaty	cULus

schemat obwodu

