


RSP54PLA-8/TXG

Kabel zasilający — M12 zasilanie – Przewód podłączeniowy

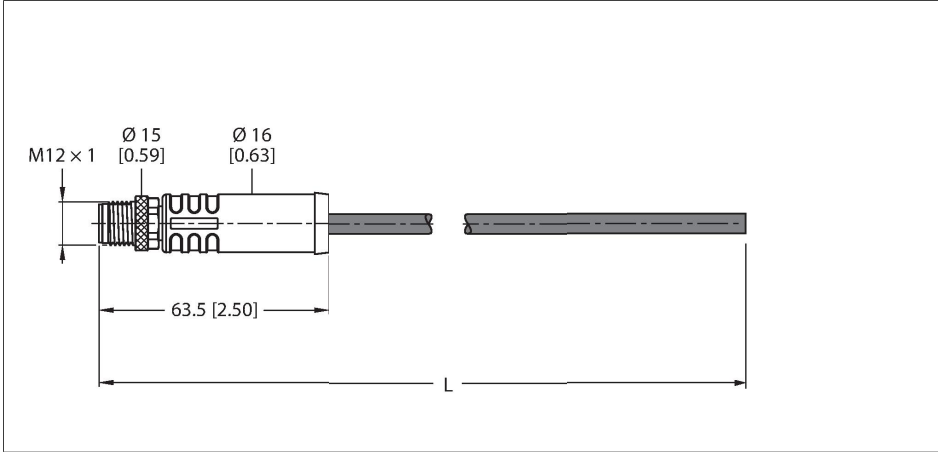


Dane techniczne

Typ	RSP54PLA-8/TXG
Nr kat.	100038740
Złącze A	Złącza, M12 x 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków	4+FE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	1 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, Tylko w skręconym stanie
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 11.7 mm ±0.20
Długość przewodu	8 m
Otulina przewodu	PUR, Szary
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	5 x 2.5 mm ²
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GY
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	50 V _{AC} /63 V _{DC}
Prąd	16 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 4 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 8 x Ø

Cechy charakterystyczne

- 
- 
- Złącze męskie M12, kodowanie L, proste, 5-stykowe (4+FE)
 - Materiał powłoki: PUR
 - Kolor powłoki: szary
 - Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące i smary
 - Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
 - Odporność na drgania i uderzenia
 - Odporność na oddziaływanie płomienia
 - Bez halogenu
 - Normy: CE, UKCA i RoHS
 - Klasa ochrony: IP65, IP67, IP68
 - Długość przewodu: 8,0 m

Przekrój poprzeczny przewodu

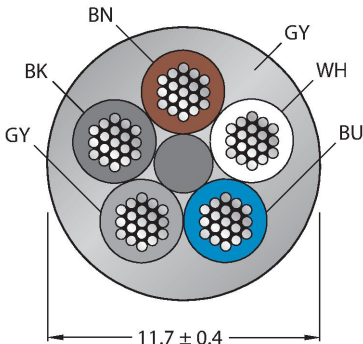

Przyporządkowanie styków

Dane techniczne


Cykle zagięcia	≥ 8 mln
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 5 m/s ²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	5 m (przy 5 m/s ²)
Napężenie skręcające	± 270 °/m
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+80 °C
Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)	-25...+60 °C
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak



schemat obwodu



Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych

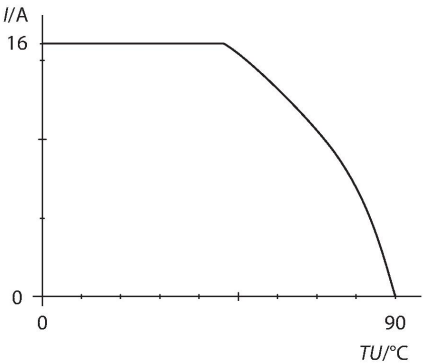

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak.
	VH2-M12L-M5-2F5	100028587	Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie L, 4-styk.+ FE
	VH3-M12L-M5-3F5	100028591	Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie L, 4-styk. FE
	VT2-M12L-M5-2F5	100028579	Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie L, 4-styk. + FE
	FW-ERKPM0514-PL-S-0813	100008139	Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, kodowanie L, proste, 4-stykowe + FE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 13 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm ² , obudowa plastikowa, metalowa śruba