



CKM19-19-45/TXL

Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego,  
TPU – Przewód podłączeniowy

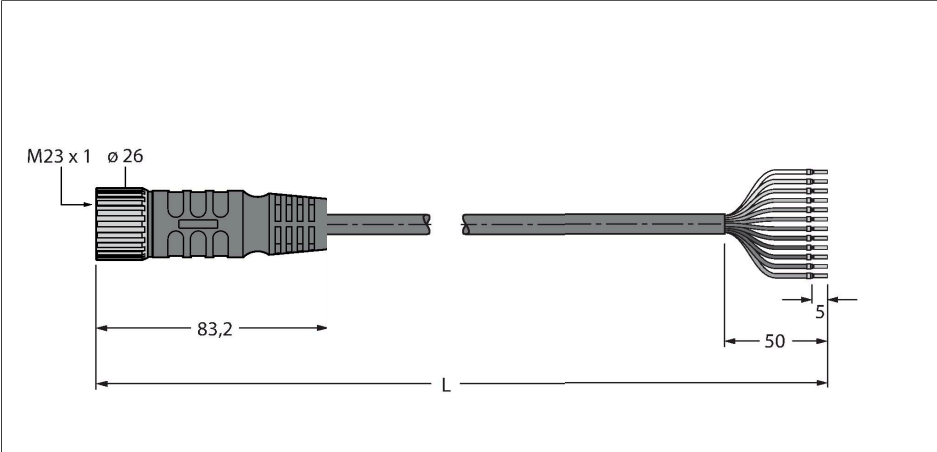

Dane techniczne

|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                    | CKM19-19-45/TXL                                                                              |
| Nr kat.                                | 100040053                                                                                    |
| Złącze A                               | Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty                                                              |
| Liczba styków                          | 19                                                                                           |
| Styki                                  | mosiądz, CuZn, Złoczone                                                                      |
| Materiał wokół styków                  | Tworzywo sztuczne, TPU, Szary                                                                |
| Uchwyt                                 | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                                               |
| Nakrętka/śruba                         | mosiądz, CuZn, Niklowane                                                                     |
| Uszczelnienie                          | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM                                                                   |
| Żywotność mechaniczna                  | > 100 Cykle dopasowania                                                                      |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                                                                            |
| Typ ochrony                            | IP67, Tylko w skręconym stanie                                                               |
| Kabel                                  |                                                                                              |
| Średnica przewodu                      | Ø 8.9 mm ±0.30                                                                               |
| Długość przewodu                       | 45 m                                                                                         |
| Otulina przewodu                       | TPU, Czarny                                                                                  |
| Izolacja żyły                          | PP                                                                                           |
| Przekrój przewodu                      | 16 × 0.32 mm <sup>2</sup>                                                                    |
| Przewód linkowy, układ                 | 19 × 0.23 mm                                                                                 |
| Przekrój przewodu                      | 3 × 0.82 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Linka                                  | 19 x0.15 mm                                                                                  |
| Kolory żył                             | VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                                                                              |
| Napięcie nominalne                     | 150 V                                                                                        |




Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M23, proste, 19-stykowe
- Materiał powłoki: TPU
- Kolor powłoki: czarny
- Ognioodporność zgodnie z FT1
- Nie zawiera halogenu, silikonu ani PVC
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 45 m

Przyporządkowanie styków



Zasada działania

Nominalny prąd 9 A (styki 6, 12, 19)  
Nominalny prąd 2 A (inne styki)

## Dane techniczne

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Prąd                                 | 2 A                          |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne  |                              |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)      | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)         | -40...+80 °C                 |