


DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL


Złącze Deutsch – Przewód przedłużający

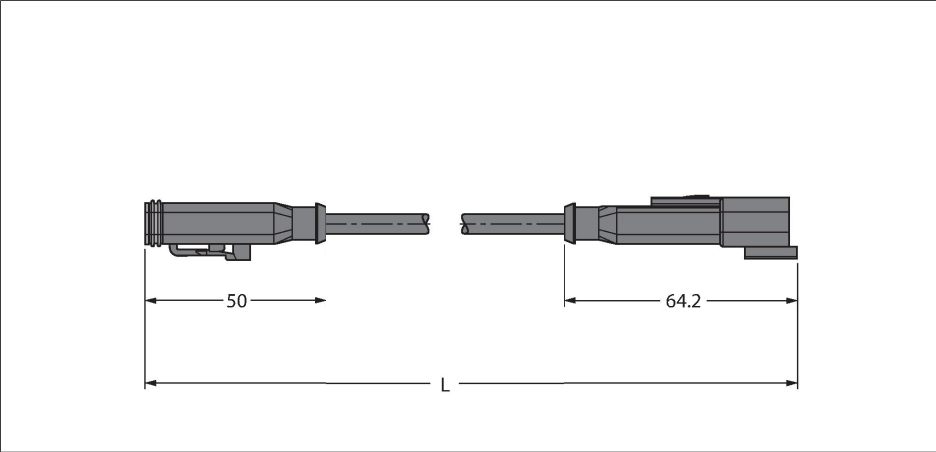

Cechy charakterystyczne

- Złącze Deutsch DT06, proste, 2-stykowe
- Materiał powłoki: TPE-U (PUR)
- Kolor powłoki: czarny, podobny do RAL 7021
- Przystosowany do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu wg normy DIN VDE 0472, część 815
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67 i IP69K
- Długość przewodu: 15 m

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	DT06-2S-A-15-DT04-2P-A/TXL
Nr kat.	100046075
Złącze A	Złącze żeńskie, Deutsch DT, Prosty
Liczba styków	2
Styki	mosiądz, CuZn, Niklowane
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Thermoplast, Zielony
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, Silikon
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, IP69K, (podłączone)
Złącze B	Złącza, Deutsch DT, Prosty
Styki	mosiądz, CuZn, Powłoka niklowa
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Zielony
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, Silikon
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, IP69K, (wtykane)
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 5 mm ±0.15
Długość przewodu	15 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	2 × 0.75 mm²
Przewód linkowy, układ	42 × 0.15 mm
Kolory żył	BN, BU

Dane techniczne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	230 V
Prąd	8 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
Cykle zagięcia	$\geq 4 \text{ mln}$
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 10 m/s^2
Dopuszczalna prędkość przemieszczenia	3.33 m/s
Temp. otoczenia (nieruchomy)	$-40 \dots +80 \text{ °C}$
Temp. otoczenia (ruchomy)	$-25 \dots +80 \text{ °C}$