


TW-R15-B320

Znacznik HF do przenośników podwieszonych

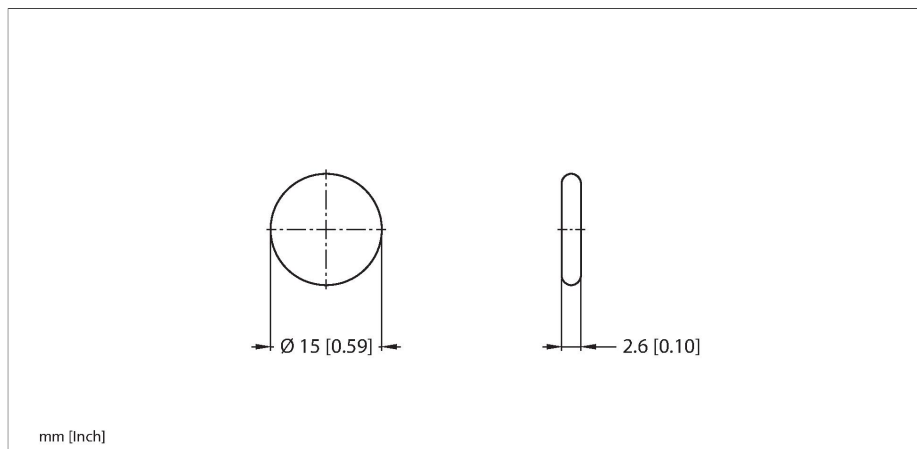

Dane techniczne

Typ	TW-R15-B320
Nr kat.	100047102
Uwaga dotycząca produktu	Rozszerzony zakres temperatur przechowywania
Dane transferu	indukcyjność połączenia
Technologia	HF RFID
Częstotliwość pracy	13.56 MHz
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 15693 NFC Typ 5
Temperatura składowania	-40...+90 °C
Wykonanie	Twarda zawieszka, 15 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PPS
Materiał powierzchni aktywnej	tworzywo sztuczne, PPS, Białe
Stopień ochrony	IP68
Packaging unit	1

Dane techniczne

Typ	TW-R15-B320
Nr kat.	100047102
Uwaga dotycząca produktu	Rozszerzony zakres temperatur przechowywania
Dane transferu	indukcyjność połączenia
Technologia	HF RFID
Częstotliwość pracy	13.56 MHz
Typ pamięci	EEPROM
Chip	NXP I-Code SLIX2
Rozmiar pamięci	320 Bajt
Pamięć	odczyt/zapis
Pamięć dostępna	316 Bajt

Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do danych w tagu (wymaga oprogramowania)

Cechy charakterystyczne

- Pamięć EEPROM 320 bajtów
- Nie nadaje się do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej

Zasada działania

Urządzenia odczytująco-zapisujące HF o częstotliwości pracy 13,56 MHz tworzą strefę transmisji, której wielkość (0...500 mm) zależy od używanej głowicy odczytująco-zapisującej i znacznika.

Wymienione tutaj odległości zapisu/odczytu reprezentują standardowe wartości zmierzone w warunkach laboratoryjnych bez uwzględnienia wpływu otaczających materiałów.

Odległości zapisu/odczytu znaczników przeznaczonych do montażu w/na metalu zostały określone w/na metalu.

Osiągane rzeczywiste wartości mogą się różnić nawet do 30% ze względu na tolerancję komponentów, warunki montażowe, warunki otoczenia i jakość materiałów (szczególnie podczas montażu w metalu).

Dlatego niezbędny jest test aplikacji w rzeczywistych warunkach (szczególnie z wykonaniem zapisu/odczytu „w locie”)!

Dane techniczne

	mowania sprzętowego Xv98 lub nowszego w urządzeniu odczytująco-zapisującym)
Liczba operacji odczytu	bez ograniczeń
Liczba operacji zapisu	10 ⁵
Typowy czas odczytu	2 ms/bajt
Typowy czas zapisu	3 ms/bajt
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 15693 NFC Typ 5
Minimum distance to metal	10 mm
Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu	-25...+85 °C
Temperatura składowania	-40...+90 °C
Temperatura poza zakresem wykrywania	-25...+120 °C
Wykonanie	Twarda zawieszka, 15 mm
Średnica	15 mm ± 0,2 mm
Wysokość obudowy	2.6 mm +0,2/-0,2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PPS
Materiał powierzchni aktywnej	tworzywo sztuczne, PPS, Biały
Stopień ochrony	IP68
Packaging unit	1