FKSDD-RJ45SFW-44
Adapter – Adapter i przepust ścienny

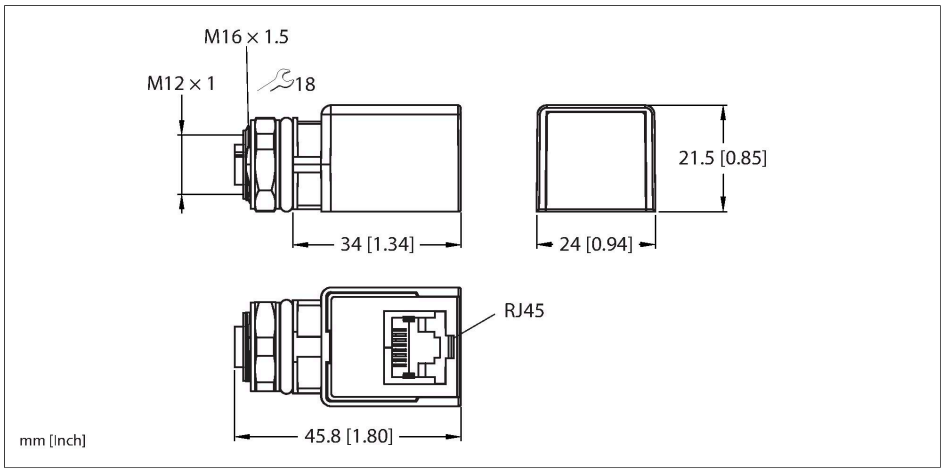

Dane techniczne

Typ	FKSDD-RJ45SFW-44
Nr kat.	100047739
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków	4
Styki	Brąz,CuSn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Biały
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Złącze B	Złącze żeńskie, RJ45, Kątowe
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 … 0.8 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP20, (wtykane)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	48 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10^8 Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Cechy charakterystyczne

- Ekranowane, CAT5A
- Złącze żeńskie M12, proste, 4-stykowe, kodowanie D
- Złącze żeńskie RJ45, proste, 4-styk.
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu



FKSDD-RJ45SFW-44| 24-02-2025 10-48 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30…+80 °C
Certyfikaty	UL w wykazie

Otwór przelotowy



mm [Inch]

FKSDD-RJ45SFW-44| 24-02-2025 10-48 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych