


AD-FK4PT-FS4PT
Przepust ścienny

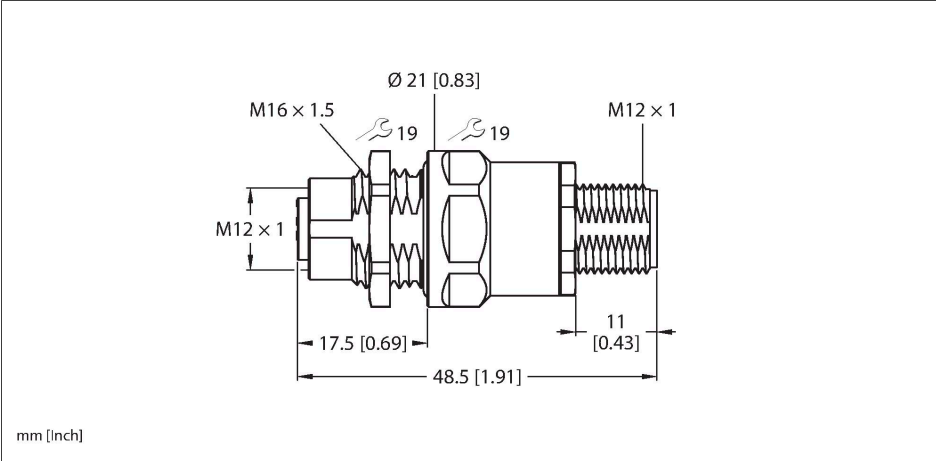

Dane techniczne

Typ	AD-FK4PT-FS4PT
Nr kat.	100048191
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Srebrny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Srebrny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 0.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP67, (skręcane razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	63 V

Cechy charakterystyczne

- 
- Złącze żeńskie M12 — złącze męskie M12
 - Kodowanie T, 4
 - Zgodność z RoHS
 - Stopień ochrony: IP67

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+80 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus