


HC3-K28S-AP4X

Czujnik pojemnościowy – czujnik do chwytaków

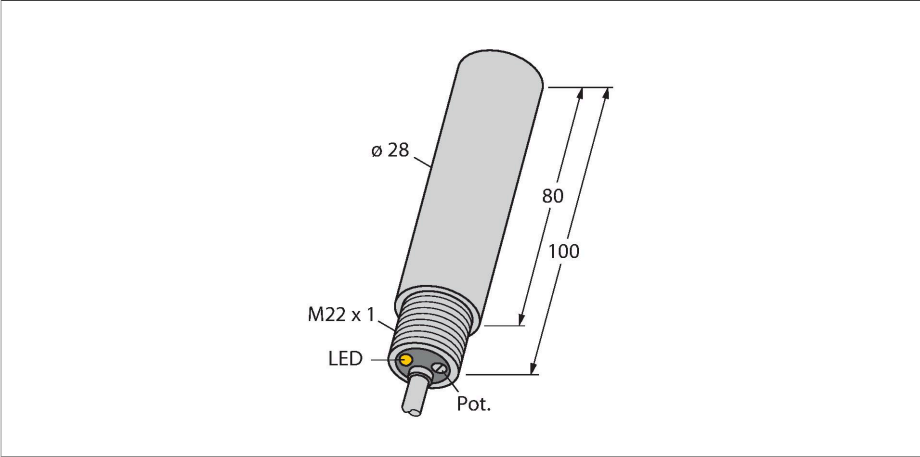


Dane techniczne

Typ	HC3-K28S-AP4X
Nr kat.	2601400
Nominalny zasięg detekcji (typ powierzchniowy)	3 mm
Bezpieczny zasięg roboczy	$\leq (0,72 \times S_n)$ mm
Histereza	1...20 %
Dryft temperaturowy	standardowe 20 %
Dokładność powtarzalności	≤ 2 % pełnej skali
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	65 V DC
Tętnienie U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Prąd znamionowy DC I_o	≤ 200 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 15 mA
Prąd szczytkowy	≤ 0.1 mA
Częstotliwość przełączania	0.1 kHz
Częstotliwość oscylacji	Zgodnie z normą EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabela 9: 0,1...2,0 MHz
Napięcie testowe izolacji	0.5 kV
Funkcja wyjścia	3-przewodowy, Styk NO, PNP
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak/Cykliczne
Spadek napięcia przy I_o	≤ 1.8 V
Zabezpieczenie przed przerwaniem przewodu / odwrotną polaryzacją	tak/Całkowite
Testy/aprobaty	
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Gładki cylinder, 28 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBT-GF30

Cechy charakterystyczne

- Gładki cylinder Ø 28 mm
- Tworzywo sztuczne, PA12-GF30
- Czujnik pojemnościowy do chwytaków
- Dookólna powierzchnia aktywna
- Kompensacja zanieczyszczeń na powierzchni aktywnej
- 3-żyłowy DC, 10...65 V DC
- Styk NO, wyjście PNP
- Kabel

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki pojemnościowe przeznaczone są do bezkontaktowej detekcji obiektów metalowych przewodzących i nieprzewodzących.

Dane techniczne

Materiał powierzchni aktywnej	PBT-GF30
Połączenie elektryczne	Kabel
Typ przewodu	Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
Przekrój przewodu	3 x 0.34 mm²
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Stopień ochrony	IP67
MTTF	1080 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik stanu przełączenia	Żółty

Instrukcja montażu

Cechy charakterystyczne produktu	Średnica po- wierzchni aktywnej B
	Ø 28 mm
	Odległość minimalna została sprawdzona za pomocą obserwacji standardowego zakresu przełączania. Zmiana czułości za pomocą potencjometru dezaktualizuje specyfikację karty katalogowej.